

MINIKULVENTIL MED AVLÜFTNING

Serie 6 000

6600 1/8-1/8

Minikulventil, med avluftning, inv. 1/8"

- Kompakt utförande med högt flöde
- Kropp i förnicklad mässing
- Packningar i Nitril
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C





PRODUKTBESKRIVNING

Minikulventiler från Aignep är kompakta och pålitliga ventiler som används för att reglera och styra flödet av vätskor eller gaser i olika applikationer.

TEKNISK DATA

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Anslutning | G1/8 |
| Form/Utförande | I |
| Förpackningsstorlek | 10 st |
| Gängtyp | Cylindrisk |
| Material Handtag | Polyamid |
| Material Kropp | Förnicklad mässing |
| Material Kula | Stål |
| Material O-ring | NBR |
| Material Skruv till handtag | Förnicklad mässing |
| Material Spindel | Förnicklad mässing |
| Media | Tryckluft, Vakuum, Vatten, Olja, Gas |
| Temperaturområde från | -20 °C |
| Temperaturområde till | 80 °C |
| Tryckområde max | 20 bar |
| Tryckområde min | -0,99 bar |

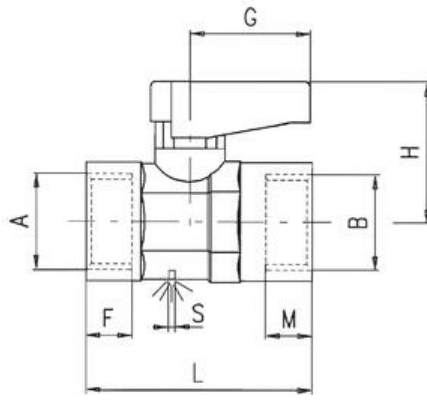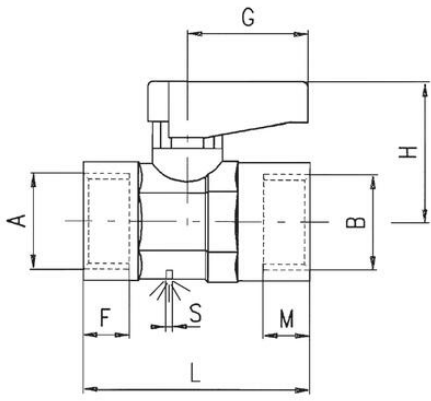

| | A/B | DN | ES | F | M | L | G | H | S |
|--------------|-----|-----|-------|---|---|----|----|----|-----|
| 6600 1/8-1/8 | 1/8 | 5.5 | 14-15 | 7 | 7 | 35 | 19 | 21 | 2.5 |
| 6600 1/4-1/4 | 1/4 | 5.5 | 14-15 | 8 | 8 | 37 | 19 | 21 | 2.5 |
| 6600 3/8-3/8 | 3/8 | 8 | 18-19 | 9 | 9 | 42 | 19 | 22 | 3 |