


## TÄCKTA KABELKANALER I PVC, TIPO G

G16-

Täckt kanal 25x30 mm 40x2 m/förpackning (E2999218)

- Stort utbud
- "Non slip" lock
- UL- och CE-godkänd

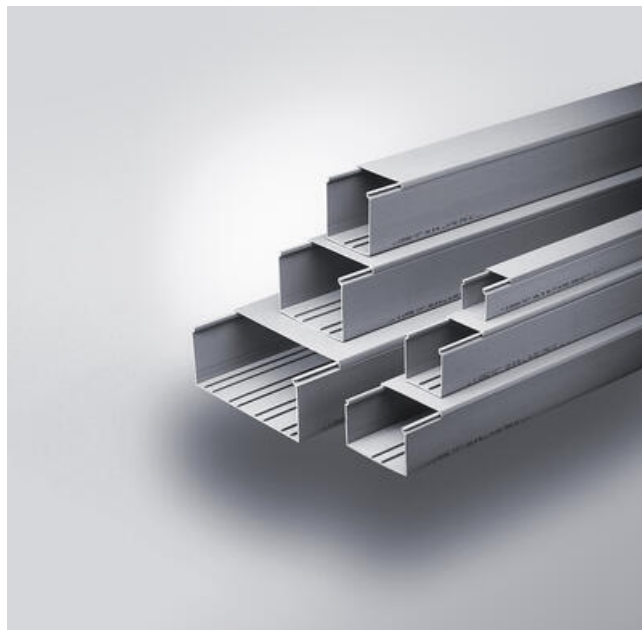

### PRODUKTBESKRIVNING

Täckta kabelkanaler i PVC. Kanalerna kännetecknas av hög kvalitet och många godkännanden, bl.a. UL och CSA. Stabil konstruktion och lock som sitter kvar tack vare Canalplasts "Non slip" teknik. Typiska användningsområden är hisschakt, maskininstallationer och andra applikationer där man inte behöver tråda ut signalkablage.

Kabelkanalerna säljs enbart i hela förpackningar.

### TEKNISK DATA

Bredd	25 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	40 st
Godkännanden	EN50085-2-1, IMQ
Håltagning	DIN 43659 Standard
Höjd	30 mm
Längd	2000 mm
Material	Självslöcknande styv PVC
Temperaturområde från	-5 °C
Temperaturområde lager från	-25 °C
Temperaturområde lager till	60 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt per förpackning	18,4 kg

**Canali portacavi.**  
 Materiale: PVC, Spessore Antistaticum Class I (EN14440), Lunghezza: 2 metri.  
**Wiring ducts.**  
 Substrato: PVC Class I (EN14440), length: 2 meters.

CAN Code	Section of the duct	Type	W mm		Includes Standard Cover or	Includes or Cover height	Cover per meter	G. weight
			# mm	# mm				
001624	L1	AS 04	20	45	0	0,007	14,0	1,310
001643		AS 04	40	54	0	0,017	13,0	1,940
001616		AS 04	60	52	0	0,029	13,0	2,080
001725		AS 028	40	54	0	0,028	13,0	2,645
001647		AS 04	60	54	0	0,032	12,0	3,175
001612		AS 017	40	70	0	0,072	11,0	3,795
001619		AS 019	60	54	0	0,051	11,0	3,715
001605		AS 010	40	54	0	0,045	11,0	3,090
001610		AS 022	60	54	0	0,056	11,0	3,710
001711		AS 033	80	52	0	0,106	11,0	4,070

**COLORI / COLOURS**  
 G = Grigio / Grey

vedi sezione pag. 32 / See accessories page 32

