

**OEM Automatic AB**

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

**LUMISTAR LED**

P-L3544.019.00

Typ 150 för DIN 28120 DN 125


- 12V/24V/230V
- LED 6500/4000K
- IP65-klassad
- Hus i aluminium
- For montage på synglas

**PRODUKTBESKRIVNING**

Lumistars "halvmåne"-lampor används vanligtvis i tankanläggningar för att belysa insidan av trycksatta kärl, tankar, bunkrar, silor, omrörare och andra normalt slutna tankar eller silor i icke-explosiva områden. Lumistar-lampor av typen "halvmåne" är särskilt lämpliga för användning i övervakningstillämpningar för livsmedelsprocesser.

Lumistar-lampor av typen "Halvmåne" monteras vanligtvis i cirkulära glasarmaturer i en kombination av siktglas och ljusglas. Speciellt lämplig för cirkulära glasarmaturer DIN 28120 och liknande, DN 50 till DN 200.

Vid korrekt installation, damm- och vattenstråletät enligt IP 65 och EN 60 529 / DIN VDE 0470 del 1.

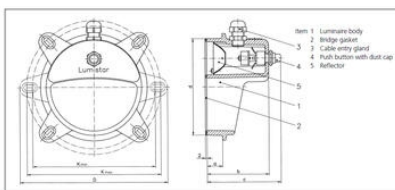

\*Parts, construction and materials:  
Luminaire body: Corrosion resistant die cast aluminium  
Paint finish:RAL 9007

Size	1	2	3*	4*	5*	6*
Type Lumistar (viewing diameter)	Lumistar 80	Lumistar 100	Lumistar 115	Lumistar 150	Lumistar 175	Lumistar 225
Matches to fitting DIN 28120	DN 50	80	100	125	150	200
Operating voltage	V 24	24	24	24	24	24
Power	W 20	50	50 or 100	50 or 100	50 or 100	50 or 100
Bolt pitch circle Ø	K min. 104	128	155	180	208	258
	K max. 118	140	169	194	222	280
	D 125	152	186	211	243	303
	d 77	97	122	147	172	222
	a 13	17	19	22	27	32
	b 85	75	77	80	85	95
	c 80	90	92	93	100	110
Fitting holes	oval hole	2 p.: 14 x 7	2 p.: 14 x 7	4 p.: 14 x 7	4 p.: 16 x 9	4 p.: 21 x 9
Bolts	M 6 x 16	M 6 x 16	M 6 x 16	M 6 x 16	M 8 x 16	M 8 x 16
Weight approx.	kg 0.300	0.450	0.550	0.850	0.800	1.400
Part no.	3544.001.00	3544.007.00	3544.014.00	3544.019.00	3544.024.00	3544.029.00

\*Can be combined with Lumiglas sight glass wiper SW1

\*\* also available in LED-technology