


VAJERGIVARE D120

D120.3111.A113
Dragvajer-giv.D120 4-20mA 3M öppet hus

- Max mätlängd 10 m
- -40° till +85 °C
- IP-klassning upp till IP69K
- Öppet, stängt eller perforerat hus

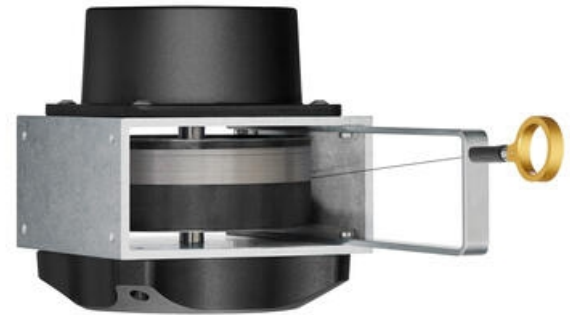

PRODUKTBESKRIVNING

Wiregivarna i serien D120 är framtagna för extra krävande applikationer, där krav ställs på hög IP-klassning och brett temperaturområde. Flexibilitet och adaptivitet har varit i fokus vid framtagandet av D120-serien.

D120-serien erbjuder även redundans vid användning av varianter med två potentiometrar.

Kan fås med öppet, stängt och perforerat hus.

TEKNISK DATA

Anslutning	M12
IP-klass	IP69K
Linjäritet	0.5%
Material Vajer	Rostfritt stål
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	12 V DC
Mätområde	0-3000 mm
Polaritetsskydd	Ja
Signal	4...20mA
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	85 °C