



## HANDTAG VRIDSPJÄLLSVENTILER

HLA.../HLP.../HRA...

HLA.F0708.180  
Till vridspjällsventil DN25-40, Alu (gamla ventilhuset  
2AR)

- Aluminium, Epoxy coated
- 10 fasta inställningar
- Fritt justerbar med låsning



### PRODUKTBESKRIVNING

Handtag till InterApps vridspjällsventiler av typ DESPONIA eller BIANCA.  
Handtagen går att få i polyrethan (epoxy) belagd aluminium eller i glasfiberförstärkt polyamid.  
Med antingen 10 fasta positioner eller fritt justerbart utförande kan man ha full kontroll på flödet.  
Generellt rekommenderar vi att handtag används upp till DN 150 och vid dimensioner över det används växellåda.

Snabb fakta:

Utförande	
HLA.....	aluminium, epoxy coated, 10 fasta positioner
HLP.....	polyamid PA-6, glasfiberförstärkt, 10 fasta positioner
HRA.....	aluminium, epoxy coated, fritt justerbar med låsning
Dimensioner	
DN	25 .... 300
Längd	
mm	180 ... 500



För ytterligare information, kontakta produktansvarig.

### TEKNISK DATA


Dimension A	180 mm
Dimension C	41 mm
Vikt	0,4 kg

**Construction**

1	Handlever	Aluminum L-2521 EN AC-47100 coated with polyester RAL 9005
2	Notch plate	Aluminum L-2521 EN AC-47100 coated with polyester RAL 9005
3	Spring	Stainless steel AISI-302
4	Plug	Low Density Polyethylene
5	Name plate	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
6	Screw and washer	Stainless steel A2-70
7	Screws	Stainless steel A2-70
8	Nuts	Stainless steel A2-70



**Dimensions**

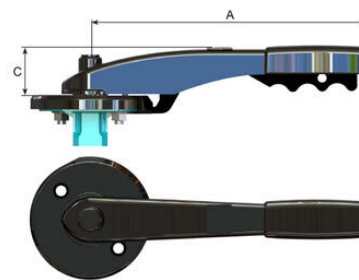

Handlever type	A [mm]	C [mm]	[kg]
HLA.F0508.180K	180	41	0.4
HLA.F0511.180K	180	41	0.4
HLA.F0708.180K	180	41	0.4
HLA.F0711.180K	180	41	0.4
HLA.F0511.240K	243	43	0.5
HLA.F0711.240K	243	43	0.5
HLA.F0714.340K	340	51	0.6
HLA.F0717.340K	340	51	0.6