

FOTOCELL SERIE S300-PR AC/DC

S300-PR-1-G00EX
Fotocell sändare 60 m relä

- Maxi-utförande
- Plintanslutning och växlande relä
- Temp. område -40° till +55°C
- IP67




PRODUKTBESKRIVNING


TEKNISK DATA

Avstånd max	60000 mm
Avstånd min	0 mm
Dimension (mm)	25 x 100 x 70
Elektrisk anslutning	Plint
Fotocellteknik	Sändare
Frekvens	25 Hz
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Känslighetsinställning	Ja
LED-indikering	Ja
Ljustyp	IR LED
Material Hus	Glasfiberarmerad plast (PBT)
Material Lins	PC
Matningsspänning	24-240 V AC/24-60 V DC
Reaktionstid	20 ms
Temperaturområde från	-40 °C

Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Typ av ljus	LED
Utgång	NC, NO, Relä
Utgångsström max	3 A
Vikt	150 g

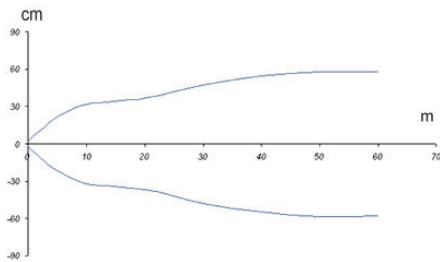

AC MODELS



DC MODELS



M12 CONNECTOR (only DC models)

