

## FOTOCCELL SERIE S300-PR DC

S300-PR-2-G00EX  
Fotocell sändare 60 m

- Maxi-utförande
- Plintanslutning eller M12-kontakt
- Temp. område -40 till +55 °C
- IP67




### PRODUKTBESKRIVNING


### TEKNISK DATA

Avstånd max	60000 mm
Avstånd min	0 mm
Dimension (mm)	25 x 100 x 70
Elektrisk anslutning	Plint
Fotocellteknik	Sändare
Frekvens	500 Hz
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Känslighetsinställning	Ja
LED-indikering	Ja
Ljustyp	IR LED
Material Hus	Glasfiberarmerad plast (PBT)
Material Lins	PC
Matningsspänning	10-30 V DC
Reaktionstid	1 ms
Temperaturområde från	-40 °C

Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Typ av ljus	LED
Utgång	NPN, NC, NO, PNP
Utgångsström max	0,1 A
Vikt	140 g

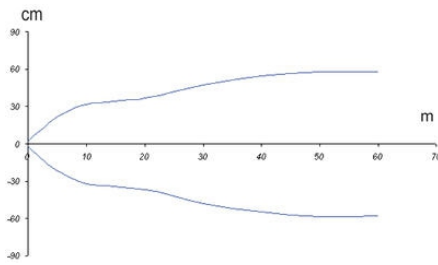

AC MODELS



DC MODELS



M12 CONNECTOR (only DC models)

