

FIBERFÖRSTÄRKARE SERIE S7

S7-2-E-P

Fiberfotocell röd LCD display kabel


- Digital display 4-siffror
- Långa avstånd/snabb reaktionsid
- Teach in




PRODUKTBESKRIVNING

S7 förstärkaren har en tydlig display som förenklar avläsningen av inkommande ljus. Man kan på förstärkaren välja om man vill ha långa avkänningsavstånd eller snabb reaktionstid. Inläsningen sker med Teach In via SET knappen eller externt med via kabel.

MÅTT

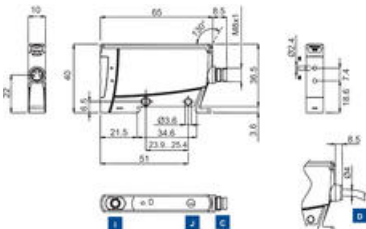

INKOPPLING








DATABLAD

Beskrivning	Filformat
Datablad S7	PDF Hämta

TEKNISK DATA

Dimension (mm)	10 x 65 x 40
Elektrisk anslutning	Ingjuten kabel 2 m
Fotocellteknik	Fiberförstärkare
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP65
Kabellängd	2000 mm
Känslighetsinställning	Ja
Känslighetsinställning	Teach In
LED-indikering	Ja
Ljustyp	Röd LED
Material Hus	ABS-plast
Matningsspänning	12-24 V DC
Reaktionstid	0,1 ms
Strömförbrukning max	0,05 A
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde lager från	-25 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Typ av ljus	LED
Utgång	PNP
Utgångsström max	0,1 A
Vikt	115 g

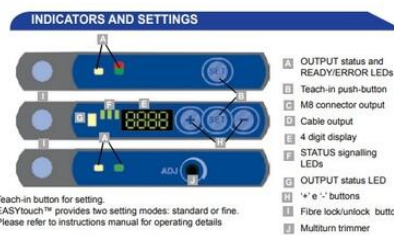

BROWN — + 12...24 V DC
BLACK — NO OUTPUT
WHITE — REMOTE *
BLUE — - 0 V

* NC OUTPUT for S7-7/8 models

