




9 mm standardlins
(2 x 8 mm ljuspunkt vid 10 mm)

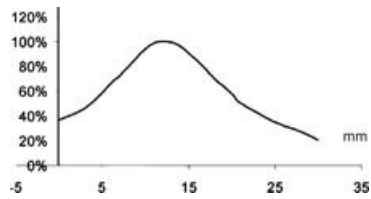

22 mm standardlins
(3 x 11 mm ljuspunkt vid 24 mm)

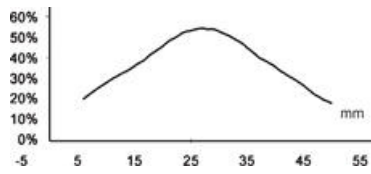

40 mm standardlins
(4 x 15 mm ljuspunkt vid 50 mm)

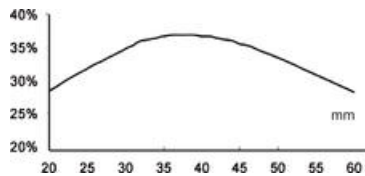

DOWNLOAD

DATABLAD

Beskrivning	Filformat	
Datablad LD46	PDF	Hämta

TEKNISK DATA

Avstånd max	20 mm
Avstånd min	10 mm
Dimension (mm)	31 x 81 x 58
Elektrisk anslutning	M12 5-polig kontakt
Fotocellteknik	Luminiscens
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Känslighetsinställning	Ja
Känslighetsinställning	Manuell inställning med +/- och SET knapp
LED-indikering	Ja
LED-indikering	Gul OUTPUT LED
Ljustyp	UV LED
Material Hus	Aluminium
Material Lins	Glas

Matningsspänning	15-30 V DC
Reaktionstid	0,25 ms
Strömförbrukning max	0,05 A
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde lager från	-20 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Tidsfunktion	20 ms valbart
Typ av ljus	LED
Utgång	NPN, PNP
Utgångsström max	0,1 A
Vikt	180 g



- A yellow OUTPUT LED
- B green READY LED
- C orange DELAY LED
- D orange KEYLOCK LED
- E Bargraph

- F +/- push-buttons
- G SET push-button

