

FOTOCCELL SERIE SMALL

SM-PR-2-G00-XG
Fotocell sändare

- Miniatur-utförande
- Dubbla utgångar
- Ingjuten kabel
- IP67



PRODUKTBESKRIVNING

SMall serien från Datalogic är en serie miniatur fotoceller med i en hel serie med olika utförande. Lämpliga att montera i trånga utrymmen.

Olika modeller är tillgängliga: Sändare/mottagare 2 m, mot polariserad reflektor 1 m.

Direkt avkännande med fixed fokus 15 mm, 20 mm, 30 mm, och 50 mm är ett bra alternativ till fiberfoceller eller vid detektering av små objekt och ytor med dålig reflektion.


Alla modellerna har rött synligt ljus, ingjuten kabel för anslutning. Fotocellerna finns med antingen PNP eller NPN utgång med både NO och NC.

Kapslingsklassen är IP67.

TEKNISK DATA

Avstånd max	2000 mm
Avstånd min	0 mm
Dimension (mm)	8 x 23 x 12
Elektrisk anslutning	Ingjuten kabel 2 m
Fotocellteknik	Sändare
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Kabellängd	2000 mm
LED-indikering	Ja
LED-indikering	Gul LED indikerar utgång, Grön LED indikerar matningsspänning
Ljustyp	Röd LED

Material Hus	PC
Material Lins	PMMA
Matningsspänning	10-30 V DC
Reaktionstid	1,3 ms
Strömförbrukning max	0,02 A
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	75 °C
Temperaturområde till	55 °C
Typ av ljus	LED
Utgång	PNP
Utgångsström max	0,05 A
Vikt	22 g

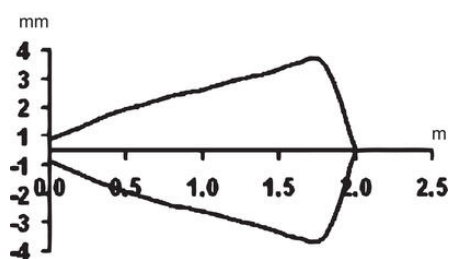

SM ... F00/A00/B00/D00/D10/D20

BROWN 1 + 10 ... 30 Vdc
 WHITE 2 NC OUTPUT
 BLACK 4 NO OUTPUT
 BLUE 3 - 0 V

SM ... G00

BROWN 1 + 10 ... 30 Vdc
 BLUE 3 - 0 V

