

TIDRELÄ FÖR PANELMONTAGE 48X48 MM, ANALOG

88886016
 Tidrelä TMR48U multifunktion 0,02 s-300 h (E4030690)

- Singel-/multifunktion
- Stor ratt för tidsinställning
- 14 tidsområden: 0,02 s-300 h
- Multispänning 12-240 V AC/DC




PRODUKTBESKRIVNING

Crouzet tidreläer med två olika funktionsvarianter varav TMR48U är ett multirelä med funktioner som A, B, C, W, G, Ac och Bw. Funktion L har två rattar, d.v.s. separat tidsinställning för paus och gångtid. Tvåpolig reläutgång. Direkt läsning av tid med två valbara skalor. Två LED som indikerar ansluten spänning samt relästatus.


Funktion A

Tillslagsfördröjt

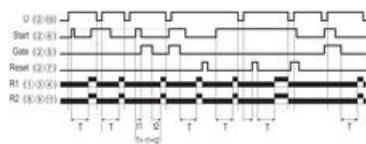


Funktion Ac

Till-frånslagsfördröjt

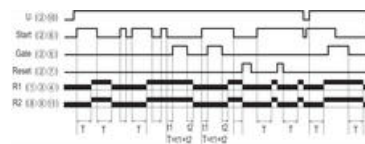


Funktion B

Ställbar pulslängd

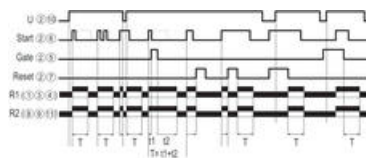


Funktion Bw

Ställbar pulslängd/wisch

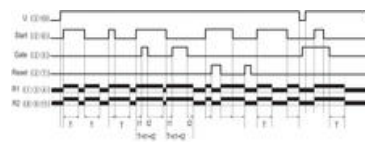


Funktion C

Frånslagsfördröjt

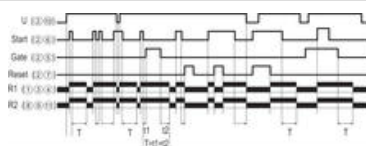

Funktion G

Dosertimer


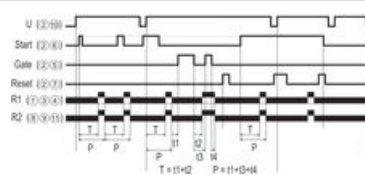


Funktion L

Paus-gångtid

Funktion W

Frånslagsfördröjt pulsstyrt

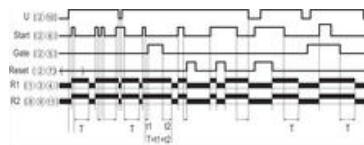

TEKNISK DATA

FUNKTION

Funktion	A - Tillslagsfördröjt, Ac - Till-/frånslagsfördröjt, B - Ställbar pulslängd, Bw - Ställbar pulslängd/wisch, C - Frånslagsfördröjt, G - Dosertimer, W - Frånslagsfördröjt pulsstyrt
Tidsområde	0.02 s - 300h
Repeternoggrannhet	0,5 %
Puls vid gate min	60 ms
Puls vid reset min	60 ms
Multifunktion	Ja
Utgång	Relä 2-poligt växlande

ELEKTRISKA DATA

Reläutgång	2-poligt växlande
Brytförmåga	2000 VA
Brytström max	5 A
Ström max	5 A
Livslängd elektrisk	10 ⁵ kopplingar vid 5 A 250 V (AC1)
Livslängd mekanisk	30 x 10 ⁶ kopplingar
Matningsspänning	12-240V DC / 24-240V AC

ÖVRIG TEKNISK DATA

Montering	11-polig sockel, Panelmontering
IP-klass front	IP50
IP-klass kåpa	IP40
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	50 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Godkännanden	CE, CSA, UL

