


SOCKLAR TILL C7-RELÄER

S7C

Skrivsockel QRC till C7-relä, 8-stift (E4016598)

- Montering på skena, alternativt med skruv
- Beröringsskyddad
- Litet byggmått, endast 22,5 mm bred
- Levereras med öppna anslutningar

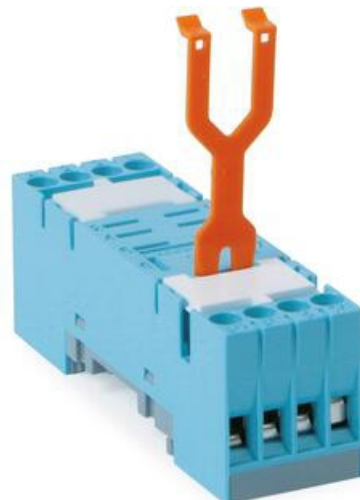

PRODUKTBESKRIVNING

Det finns 2 olika DIN-, alternativt med skruv monterade socklar för C7-reläerna. S7C och S7IO där den sistnämnda är med I/O-anslutningar. Båda socklarna monteras smidigt på DIN-skena och har ett byggmått på 15,6mm i bredd. Orange fästbygel följer med som standard för en säker montering av reläet. Nominell last 10A / 250V. Skruvstorlek: M3, Pozi.

S7P är för kretskortsmontering.

TEKNISK DATA

UTGÅNGSDATA

Brytförmåga spänning	250 V
Brytförmåga ström	10 A

ALLMÄNNA DATA

Isolation anslutning/anslutning	2500 V
Isolation anslutning/skena	2500 V
Material	Lexan
Moment anslutning	0,7 Nm
Montering	DIN-skena
Skruvstorlek	M3, Pozi
Anslutningsarea enkelledare	4 mm ² 2x2,25 mm ²
Anslutningsarea flerledare	0,75-1,5 mm ²
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C

Temperaturområde lager till	80 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt	37 g

