


ABSOLUTKODAD VINKELGIVARE SENDIX 5858/5878, OPTISK, PROFIBUS, Ø58 MM

SERIE 5858 PROFIBUS

- Husdiameter Ø58 mm
- Profibus
- Safety-Lock™
- Hög kapslingsklass

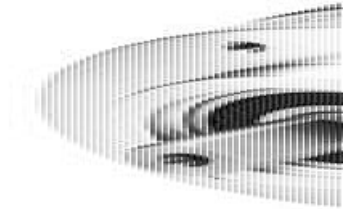

PRODUKTBESKRIVNING

Sendix 5858/5878 är en envarvig fältbussgivare med Profibus i robust utförande. Tack vare konstruktionen med Safety-Lock™ samt det helgjutna huset klarar givaren av även de mer krävande applikationerna där stora krav ställs på givaren. Det breda temperaturområdet kombinerat med den höga kapslingsklassen gör att givaren kan användas såväl utomhus som i applikationer där stora temperaturförändringar förekommer. Sendix 5858/5878 kan fås med LED-indikering vilket underlättar diagnostisering av givaren samt en set-knapp som underlättar vid kalibrering.

Beställningsnyckel

Axel-version	5858.ABCD.E1F	
Ⓐ Fläns	Ⓒ Interface/Matningsspänning	Ⓔ Fältbuss profil
1 = Klämfläns, IP65 Ø58 mm 3 = Klämfläns, IP67 Ø58 mm 2 = Synkrofläns, IP65 Ø58 mm 4 = Synkrofläns, IP67 Ø58 mm 5 = Kvadratfläns, IP65 63,5 mm 7 = Kvadratfläns, IP67 63,5 mm	3 = PROFIBUS DP V0 encoder profile V 1.1, 10-30 V DC	31 = PROFIBUS DP V0 encoder profile class 2
Ⓑ Axel (ØxL)	Ⓓ Kontakttyp	Ⓕ Tillval
1 = 6x10 mm 2 = 10x20 mm 3 = 1/4"x7/8" 4 = 3/8"x7/8"	1 = Radiell kabelgenomföring 2 = 3 x radiell M12-kontakter (Med buss-kåpa)	2 = Inget 3 = SET-knapp

Beställningsnyckel

Hålaxel-version	5878.ABCD.E1F	
Ⓐ Fläns	Ⓒ Interface/Matningsspänning	Ⓔ Fältbuss profil

