


DL2230 - DIFFUS DOMEBELYSNING

DL2230-470I3

Diffus belysning-våglängd 470, med i3 matning

- Kompakt belysning för inspektion av små, reflekterande objekt
- Lämplig för exempelvis OCR av bläckstråleskrift
- Arbetstemperatur 0 till +60 °C

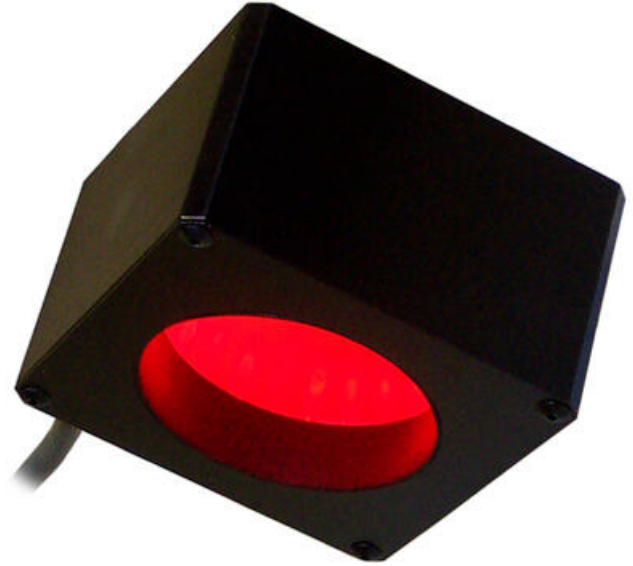


PRODUKTBESKRIVNING

Optimalt arbetsavstånd	12,7 mm
Effektivt arbetsavstånd	12,7-50 mm
Arbetsfält, vid optimalt arbetsavstånd	N/A
Livslängd	10 000 h (vit) / 50 000 h (röd)
Standard kabellängd	1,5 m
Arbetstemperatur	0 till +60 °C
Ytbehandling	Svart eloxerad
Vikt	438 g
Godkännande	CE, RoHS

TEKNISK DATA

Matning	I3
Våglängd	470

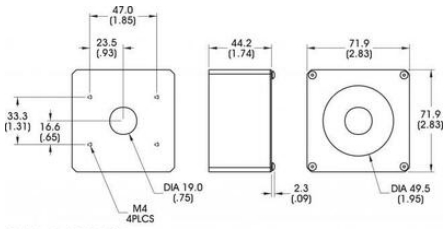

Cable Length: 1.5 Meter (59')