

AL126 - LINJÄR AREABELYSNING

SERIE-AL126

- Belysning med högintensitets-LEDs i kompakt format, endast 20 mm bred
- Enkel montering med M4 mutterkanal
- Expanderbar i 2 tum steg från 2" till 40"
- Finns i WASH DOWN-variant




PRODUKTBESKRIVNING

	Våglängd	24 V (A)	Alla andra optioner (A)
Elektrisk specifikation	365,375,385,395,405,455,470	0,05 A /inch	0,015 A (max)/inch
	530,WHI,590,625,850,940	0,05 A /inch	0,027 A (max)/inch
Vikt	141 g		
Kabel	Upp till 2 m, PVC-kabel med skärm, godkänd för +105 °C		
Fotobiologisk Riskfaktor IEC 6247	Grupp 1 (Låg Risk) för våglängder: 470, 625, WHI		
Underhåll	L70 = 50 000 h		

UV-versionerna av belysningen går inte att beställa med diffuser eller polarizer.

MÅTT

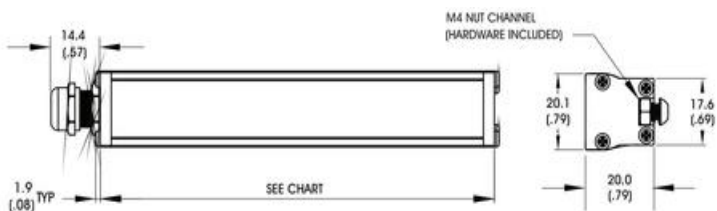

Non Washdown		Washdown Option	
Part #	Length in mm (inches)	Part #	Length in mm (inches)
AL12602	64.0 (2.52)	AL12602	66.6 (2.62)
AL126 ¹	114.8 (4.52)	AL126 ¹	117.4 (4.62)
AL12606	165.6 (6.52)	AL12606	168.2 (6.62)
AL12608	216.4 (8.52)	AL12608	219.0 (8.62)
AL12610	267.2 (10.52)	AL12610	269.8 (10.62)
AL12612	318.0 (12.52)	AL12612	320.6 (12.62)
AL12614	368.8 (14.52)	AL12614	371.4 (14.62)
AL12616	419.6 (16.52)	AL12616	422.2 (16.62)
AL12618	470.4 (18.52)	AL12618	473.0 (18.62)
AL12620	521.2 (20.52)	AL12620	523.8 (20.62)

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (INCHES)


Sealed

Nonsealed




OPTISK PRESTANDA

Intensity Distribution

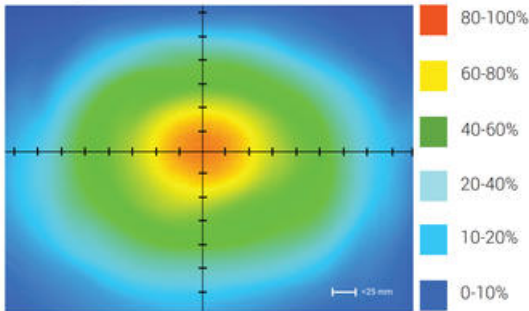

Optical measurement taken using AL126-Whiic @ 200 mm

Area of Illuminance & Intensity

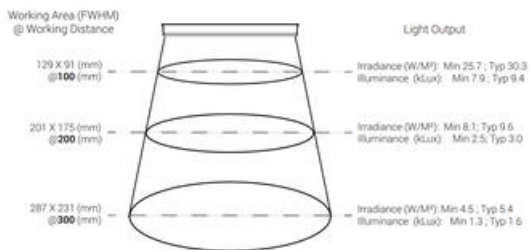

TEKNISK DATA

Godkännanden	CE, RoHS
IP-klass	IP50, IP65
Livslängd	50000 h
Matning	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	60 °C
Våglängd	WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 530, 590, 625, 850, 940

