

## EA1630, EA2630

### Montage- och skyddshållare

EA1630-G3/4-0-00

För elektroder med direktmontage av UNICON-pH

Montagegänga: G 3/4"

- Montagegänga G 3/4" eller G 1" enl. DIN ISO 228
- För pH/ORP-elektroder med PG13,5 anslutning
- Material: PVDF
- Temperatur: -10 ... 120°C (SIP 140°C / 1 h)
- Tryck: 16 bar




### PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt montage- och skyddshållare med Whitworth processanslutning enl. till DIN ISO 228.

Denna in-line-koppling har designats för pH/ORP-elektroder med PG13.5 processanslutning.

Den skyddar elektroden och säkerställer en korrekt mätning.

Armaturen är utformad för användning inom den kemiska industrin.

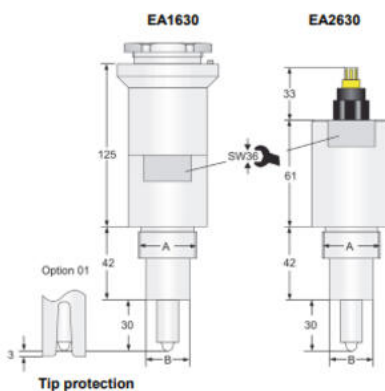

Process connection

A	B
G 3/4 A	Ø23.5
G 1 A	Ø25