


ROHRFLEX PA6-L

0261.202.006
ROHRflex PA 6-L AD10

- Ekonomisk
- Mindre temperaturområde
- Reducerat brandskydd UL94(HB)

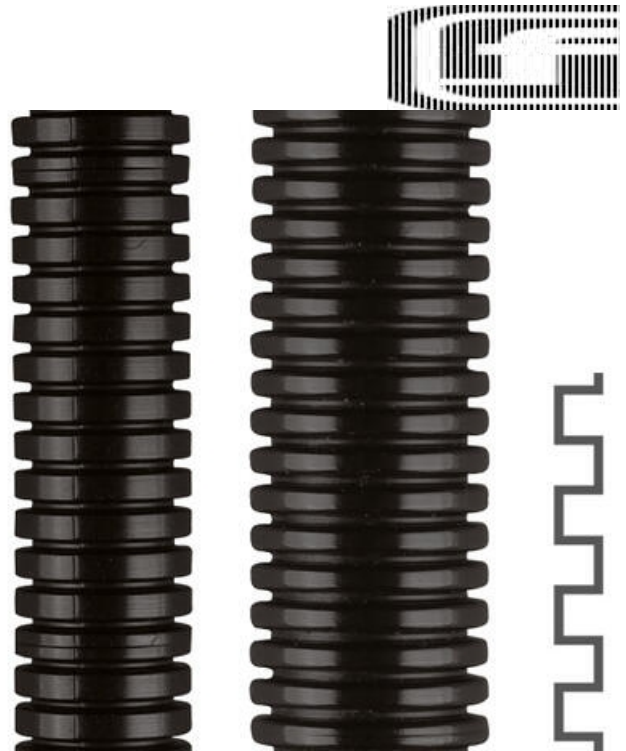

PRODUKTBESKRIVNING

ROHRflex PA6-L är en slang i PA6 serien med lite mindre av de godkännanden som standard PA6 har och också något reducerat brandskydd (HB UL94). Men har ett fördelaktigt pris när de godkännanden och brandskyddet inte har samma krav.



TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Slang dimension AD	10
Färg	Svart
Dimension inner	6,5 mm
Dimension ytter	10 mm
Böjradie ±10 % dynamisk	35
Böjradie ±10 % statisk	13
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	120 °C
Godkännanden	CSA US, RU, VDE
Brandklass	UL94-HB
Vikt/m	0,02

