


ROHRFLEX PA12-S

0242.202.006

ROHRflex PA12-S AD10,0

- För väldigt flexibla rörelser
- Bra för utomhusmiljöer
- För automation, tåg, elinstallationer, maskiner, offshore
- Mindre godkännanden

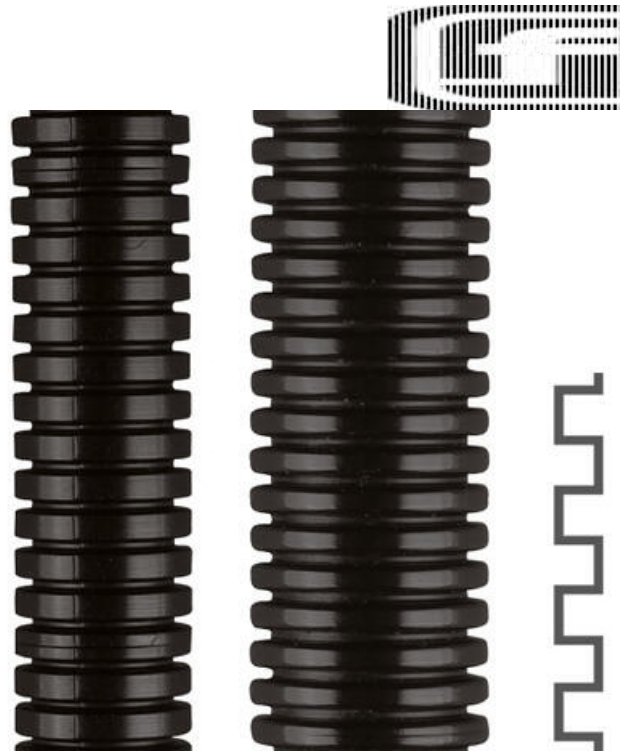

PRODUKTBESKRIVNING

ROHRflexPA12-S är slang lämpad för utomhusapplikationer eller vid robotrörelser. Till skillnad mot standardslangen PA12 har denna något reducerat brandskydd (V2, UL 94) och även mindre godkännanden.



TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Slang dimension AD	10
Färg	Svart
Dimension inner	6,5 mm
Dimension ytter	10 mm
Material	Polyamid
Böjradie ±10 % dynamisk	35
Böjradie ±10 % statisk	13
IP-klass	IP68
Temperaturområde från	-50 °C

Temperaturområde till	100 °C
Godkännanden	VDE
Rökgaser	Halogenfri
Brandklass	UL94-V2
Vikt	0,02 kg/m
Förpackningsstorlek	50 m