


## ROHRFLEX PA6

0233.202.006  
ROHRflex PA6 AD10,0

- Högsta brandklass UL94 (V0)
- Många godkännanden
- Passar i de flesta applikationer

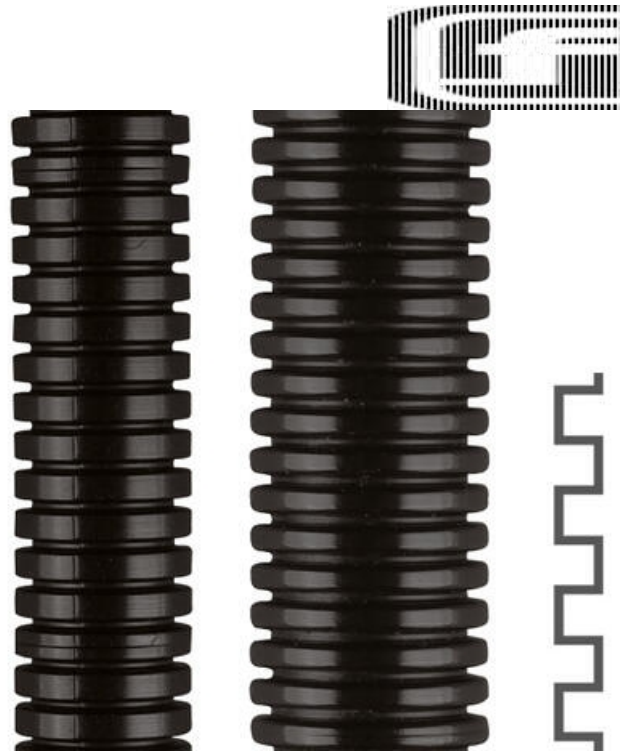

### PRODUKTBESKRIVNING

Skyddsslag för nästa alla användningsområden, korrugerad på in och utsidan. Stort antal godkännanden.



### TEKNISK DATA

#### TEKNISKA DATA

Slang dimension AD	10
Färg	Svart
Dimension inner	6,5 mm
Dimension ytter	10 mm
Material	Polyamid
Böjradie ±10 % dynamisk	35
Böjradie ±10 % statisk	13
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	120 °C

<b>Kemisk beständighet</b>	God
<b>Godkännanden</b>	CE, CSA US, DNV, Lloyd's, RU, UL, VDE
<b>Rökgaser</b>	Halogenfri
<b>Brandklass</b>	UL94-VO
<b>Vikt/m</b>	0,02
<b>Typ</b>	ROHRFLEX -PA6
<b>Förpackningsstorlek</b>	50 m

