




## KRAFTGIVARE FÖR DRAG OCH TRYCK

Modell F2221

F222183629773

Lastcell miniatyr 10 N, 1,5mV/V, 1,5m kabel

- Mätområde 0-10 N upp till 0-50 kN
- Enkel installation
- Kompakt design
- Helt i rostfritt stål

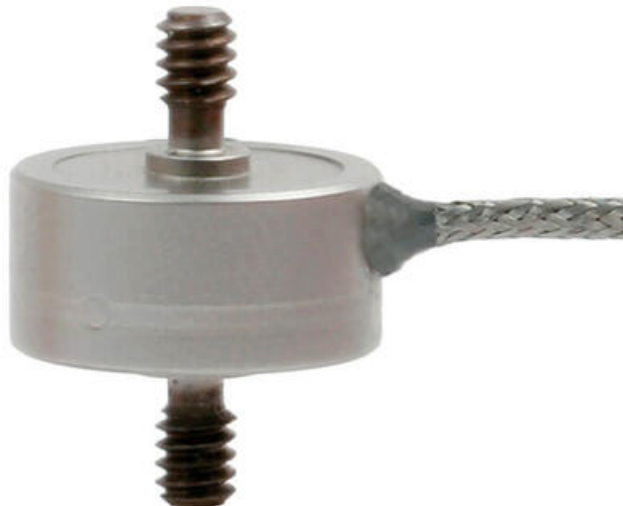

### PRODUKTBESKRIVNING

Miniatyr kraftgivare för dragande och trycknade kraftmätning, utformad för statisk och dynamisk mätning i det direkta kraftflödet.

De används inom ett brett tillämpningsområde för industriella applikationer och testutrustning där enkel installation och mätning av krafter i både dragande och tryckande riktning spelar en avgörande roll.

Går att få med kabelintegrerad förstärkare förmonterad från fabrik, för utsignal 4-20 mA alternativt 0-10 V

### TEKNISK DATA

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Anslutningsgंगा       | M4x0,7                |
| Avvikelse max         | 0,15% av kraftområdet |
| IP-klass              | IP65                  |
| Kabellängd            | 1500 mm               |
| Kraftområde max       | 0,01 kN               |
| Kraftområde min       | 0 kN                  |
| Material              | Rostfritt stål        |
| Matningsspänning      | 5 V                   |
| Temperaturområde från | -54 °C                |
| Temperaturområde till | 121 °C                |
| Utsignal              | 1,5 mV/V              |
| Vikt                  | 0,02 kg               |

