




LUCK-/GRINDLÅS FÖR ICKE PASSERBARA SKYDD, MAI

AIFSAL1

Luck-/grindlås MAI, mässing/aluminium

- Ingen eldragnig till luckan/grinden
- Robust konstruktion
- Passar på enkel- eller dubbelgrind
- Passar i Ex-miljö

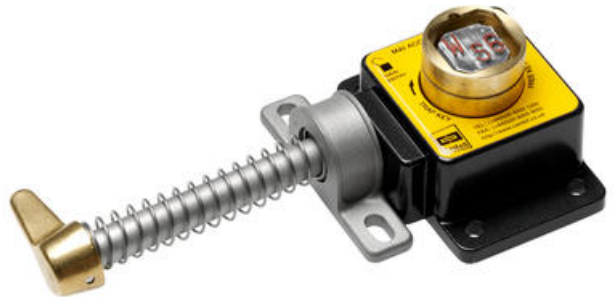

PRODUKTBESKRIVNING

MAI, ett robust mekaniskt luck-/grindlås!

För att öppna luckan/grinden krävs att man har med sig en nyckel med rätt kod (symbol). Detta innebär att manöverströmmen till farliga maskinrörelser är bortkopplad då nyckeln kommer från en brytare med samma kod (symbol).

Då nyckeln placeras i låset och vrids 45° kan grinden öppnas. Då grinden är öppen sitter nyckeln fast i låset. Detta lås passar bäst till icke passerbara skydd eller där man enkelt ser hela cellen från dörren. Risken är annars att någon kan bli inlåst i den farliga cellen.

TEKNISK DATA

Godkännanden	CE
Låskraft	24000 N
Material	Aluminium
Material Lås	Mässing
Montering	4xM6 + 2xM6
MTTFd	11363 år
Omgivningstemperatur från	-40 °C
Omgivningstemperatur till	107 °C
Säkerhetsklass	Upp till PL e (komplett system)
Vikt	0,8 kg
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD

