

FPM-7211W

Industrianpassad monitor

FPM-7211W-P3AE
FPM-7211W 21,5" LCD Monitor

- 10 fingrars multitouch
- SECC Chassi med IP66 i front
- 16:9 Widescreenformat
- 21,5"
- Panelmonterad eller vesa montage



PRODUKTBESKRIVNING

FPM-7000 Serien är den mest robusta och industriklassade skärmen i vårt sortiment, med ett heltäckande glas på framsidan blir denna monitor dels IP66 klassad och trueflat vilket betyder att ramen inte känns och skapar ett betydligt bättre helhetsintryck än övriga serier och modeller på marknaden.

Vida betrakningsvinklar och hög ljusstyrka gör att denna monitor lämpar sig för alla typer av applikationer

TEKNISK DATA

MONITOR


| | |
|----------------------|-----------------------|
| Displaystorlek | 21,5 " |
| Displayupplösning | 1920x1080 |
| Displayformat | 16:9 |
| Betrakningsvinkel | 178/178 |
| Touchscreen | P-cap Multitouch |
| Antal färger display | 16,7 |
| Bakgrundsbelysning | LED LCD |
| Luminans | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 5000:1 |

IN-/UTGÅNGAR

| | |
|-----------------------|--------|
| I/O-portar - COM-port | RS-232 |
| I/O-portar - USB Host | 1 |

ALLMÄNNA DATA

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Godkännanden | CCC, CE, FCC, UL, BSMI |
| IP-klass | IP66 |
| Bredd | 558,4 mm |
| Djup | 47,7 mm |
| Höjd | 349,8 mm |
| Håltagning | 550,3x341,8 |
| Tjocklek frontpanel | 7 mm |
| Material Frontram | Aluminium |
| Material Kapsling | Zinkpläterat stål |
| Vikt | 8 kg |
| Effektförbrukning | 25 W |
| Manöverspänning | 24 V DC |
| Temperaturområde från | 0 °C |
| Temperaturområde till | 55 °C |
| Temperaturområde lager från | -20 °C |
| Temperaturområde lager till | 60 °C |
| Luffuktighet | 10-90% RH @40°C |
| Kylning | Fläktlös design |
| Montering | Panel/Vägg/VESA |

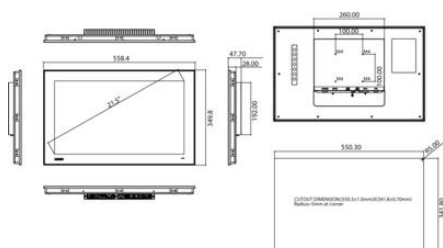

Panel Cut-out Dimensions: 550.30 x 341.8 mm (21.67" x 13.46")