


## TEMPERATURGIVARE TERMOELEMENT MED KOPPLINGSHUS

Upp till 1100°C resp 1600°C

TCK-405-930  
Temperaturgivare K, 6x150 mm, slät instick, 0-1100 °C,  
B-hus

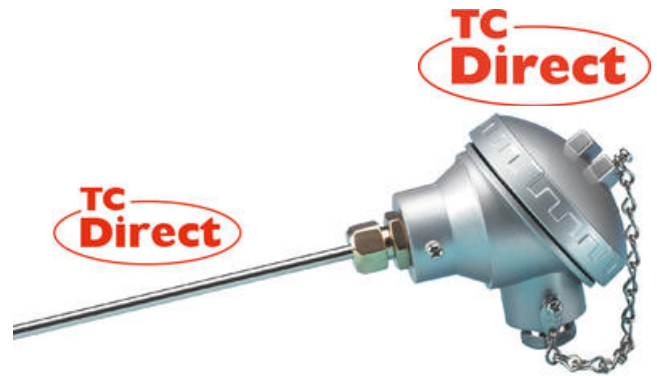

- Kopplingshus IP67
- Med eller utan transmitter 4-20 mA
- Olika instickslängder och diametrar
- Stål eller keramisk mantel

### PRODUKTBESKRIVNING

Dessa är industrigivare för t. ex ugnar och andra förbränningsapplikationer med olika krav på temperatur och mekanisk tålighet krävs.

Alla är med isolerad mätpets.

Om en viss kombination saknas kan ni kontakta oss - det mesta går att lösa med kort leveranstid.

### TEKNISK DATA

#### MÄTDATA

Typ av signal	Typ K
Temperaturlighet insticksrör från	0 °C
Temperaturlighet insticksrör till	1100 °C
Temperaturlighet hus från	-20 °C
Temperaturlighet hus till	135 °C

#### MEKANISKA DATA

Montage	Slät instick
Diameter	6 mm
Längd	150 mm
Material Givarhus	Aluminium
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 310
IP-klass	IP67

Vikt

0,45 kg

## ELEKTRISKA DATA

Elektrisk anslutning

Kopplingshus