


PT100-GIVARE INSTICKSMODELL, 200°C

Upp till +200°C

TCP-514-100
Temperaturgivare PT100, 3x50 mm, -50/200 °C, 2 m
kabel

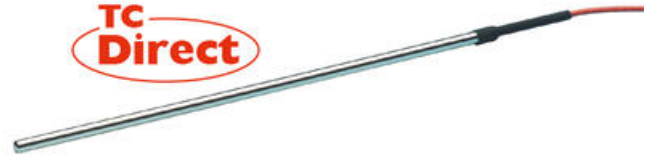

- Olika utföranden och storlekar
- Tretråds-kopplad
- Temperaturområde -50 till +200°C

PRODUKTBESKRIVNING

Detta är våra vanligaste resistansgivare för instick, alla med kabelanslutning - de flesta med två meter kabel.

Dessa passar bra i de flesta industriapplikationer vid lite lägre temperaturer och används även tillsammans med dykrören med olika insticks längder - se tillbehören.

Vi har valt ut några varianter i beställningsnummerlistan men det finns ett stort antal modeller med annan längd och diameter. Dessa finns oftast för omgående leverans från tillverkaren - kontakta oss så hjälper vi till.

Givarna är tre-trådskopplade med två röda och en vit kabel. De röda är kopplade till samma punkt framme i givaren, dvs när givaren används till tvåtrådskopplat system används bara en röd kabel.

TEKNISK DATA

MÄTDATA

Typ av signal	PT100
Anslutning	3-tråds
Noggrannhetsklassning	Klass B
Temperaturlågränstinsticksrör från	-50 °C
Temperaturlågränstinsticksrör till	200 °C

MEKANISKA DATA

Montage	Slät instick
Diameter	3 mm
Längd	50 mm
Kabellängd	2000 mm
Temperaturlågränstkabel från	-50 °C
Temperaturlågränstkabel till	110 °C
Temperaturlågränstkabelskarv från	-50 °C

Temperaturlåghet kabelskarv till	110 °C
Material Kabel	PFA
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 316

ELEKTRISKA DATA

Elektrisk anslutning	Kabel
-----------------------------	-------