

## TEMPERATURGIVARE FÖR RÖRMONTAGE

Utsignal 4-20mA, tvåtrådskopplad

ALTF1.5.0-100/1

- För mätning på t. ex rör
- Med transmitter 4-20mA
- Kapsling IP65
- Med spännband 50-110 mm



### PRODUKTBESKRIVNING

Temperaturgivare för utanpåliggande montage på t. ex rör eller andra rundade ytor.

Givaren är en komplett lösning då man vill ha givaren och transmittern på samma plats och ansluta en egen kabel hela vägen till mätpunkten.

Givaren späns fast med medlevererat spännband, själva givaren har kontakt med kopparplåten som leder in temperaturförändringar till givaren.

Utsignalen är 4-20mA och kan kopplas till t. ex styrsystem eller instrument, signalen loopmatas med 24 VDC.

### TEKNISK DATA

#### MÄTDATA

Typ av signal	4-20 mA
Anslutning	2-tråds loopmatad
Noggrannhet	<0,5% FS
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	100 °C
Temperaturlågränst hus från	-40 °C
Temperaturlågränst hus till	85 °C

#### MEKANISKA DATA

Montage	För ytmontage
---------	---------------



Material Hus	PA6
IP-klass	IP65
Vikt	0,08 kg


### ELEKTRISKA DATA

Elektrisk anslutning	Kopplingshus
Matningsspänning DC min	35 V DC
Matningsspänning DC max	10 V DC
Tillåten last för signal 4-20 mA max	200 Ω

### ALLMÄNNA DATA

Godkännanden	CE
--------------	----

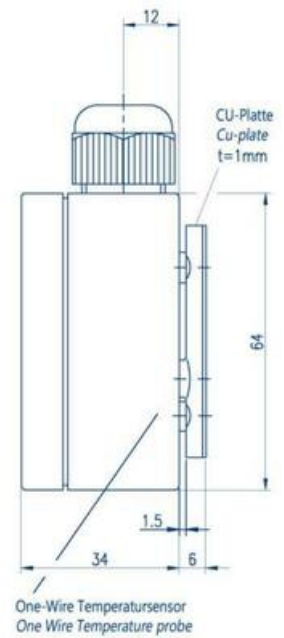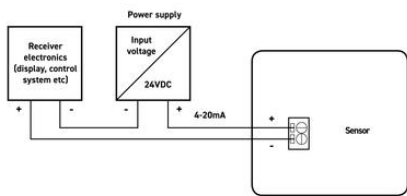

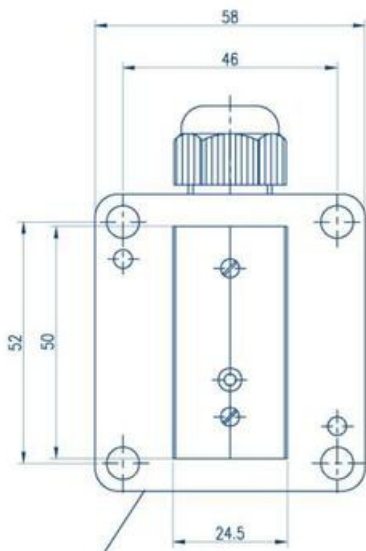

BOPLA-Gehäuse IP 65 mit Lüsterklemme 3-pol.  
BOPLA-housing IP 65 with insulating screw joint 3-pole

