


## PNEUMATIKSLANG ATEX

Serie C.esd

T2A4/2.7NR0100S  
Slang PA12 ATEX 4/2,5 100 m svart



- Diameter 4 till 12mm
- Material PA12
- Temperaturområde -60 till +130°C
- ATEX II 2G/D certifierad
- Ytresistens specificerad enligt IEC 60093

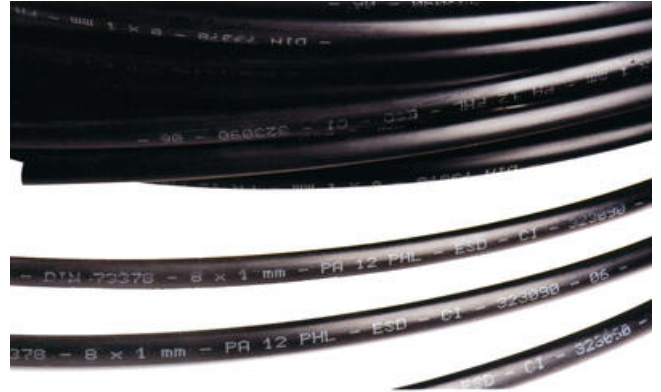

### PRODUKTBESKRIVNING

c.esd är utvecklad med hjälp av den senaste nanoteknologin inom techno-polymerer. Huvudbeståndsdelen är polyamid (PA), som kännetecknas av god tålighet mot kemikalier och kan användas i ett brett temperaturområde. Polyamid har goda mekaniska egenskaper och framförallt goda slitage- och nötningsegenskaper. Denna ATEX-klassade slang är både flexibel och antistatisk. C.esd kan användas i miljöer med explosionsrisk och till brandfarliga vätskor, till exempel som bränsleslang i fordon.

### TEKNISK DATA

Arbetstryck max	26 bar
Böjningsradie	20 mm
Färg	Svart
Godkännanden	ATEX
Längd total	100 m
Material	Polyamid
Slangdiameter inv	2,7 mm
Slangdiameter utv	4 mm
Sprängtryck	78 bar
Temperaturområde från	-60 °C
Temperaturområde till	130 °C

