



METALLSLANG, VECKAD AISI 316, SS FLÄTA

Serie Metal-Flow, -M2/B1

M2B1006
 Metal-Flow-M2/B1, 1/4"



- Dimensioner 1/4" till 10"
- Slang i rostfritt stål 316L
- Skyddsfläta i rostfritt stål AISI 304
- Temperatur från -270°C till 550°C

PRODUKTBESKRIVNING

Parallell korrugerad slang i rostfritt stål (AISI 316L), med flätning i rostfritt stål (AISI 304).


Temperaturområde -270 °C till 550 °C.

Metallslangar används vanligtvis för att absorbera vakuüm, vibrationer, termisk expansion och laterala rörelser.

Anslutningar:

Gäng-, fläns- eller svetsanslutningar

M2B1

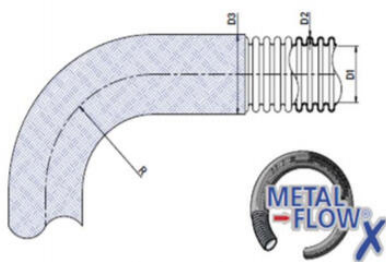

Size	D			R in mm			WP	BP	Weight	REF
	nom.	nom.	nom.	static	dynamic	Ref. 20°C				
1/4"	6,5	0,20	12,5	35	100	154	616	100	M2B1006	
5/16"	8,3	0,20	13,5	35	120	130	510	223	M2B1008	
3/8"	10	0,20	16,0	35	140	105	420	268	M2B1010	
1/2"	13	0,30	19,0	50	200	88	352	378	M2B1012	
5/8"	16	0,22	24,0	50	200	73	292	450	M2B1016	
3/4"	20	0,25	28,5	70	200	64	256	480	M2B1020	
1"	25,5	0,25	36,0	90	200	50	200	775	M2B1025	
1-1/4"	32,5	0,30	42,5	110	250	42	168	985	M2B1032	
1-1/2"	40,7	0,30	52,5	130	250	32	128	1.230	M2B1040	
2"	50,6	0,30	66,0	175	350	31	124	1.750	M2B1050	
2-1/2"	65,6	0,30	81,0	205	400	26	104	2.290	M2B1065	
3"	80,2	0,30	97,5	205	450	18	72	2.470	M2B1080	
4"	100,6	0,35	118,3	230	560	16	64	3.460	M2B1100	
5"	125	0,40	146,0	280	660	16	64	5.485	M2B1125	
6"	150	0,40	176,0	320	815	12	48	6.850	M2B1150	
8"	198	0,50	228,0	435	1015	10	40	11.160	M2B1200	
10"	248	0,60	284,0	560	1220	6,5	26	15.700	M2B1250	