



## LJUSTORN 30 MM, COMPACT 1-5 LED MODULER

C30B024H10AGD

Ljustorn 30 mm grön/orange/röd fast 24 V (E5377192)

- Levereras monterad enligt kundspecifikation
- IP65
- LED-lampor för lång livslängd
- Summer -85 dB



### PRODUKTBESKRIVNING

Modernt designat varningstorn med LED- lampor. Varningstornet produceras enligt kundspecifikation och levereras redo för installation. Finns i 4 montagealternativ: rörsockel med- eller utan fot, väggfäste och snabbfäste. Rörlängd 0-400 mm som standard. 6 färgalternativ. Summer monteras överst i tornstapeln.

Position	1	2	3	4	5
Ljusmodul	OK	OK	OK	OK	OK
Summer fast eller puls	OK	OK	OK	OK	OK
Summer fast/puls	OK	OK	OK	OK	-

Obs! Vi har en MOQ på 10st av compactmodellerna!

För beställning av mindre än 10st, rekommenderar vi [Eco Modul 40](#)

### BESTÄLLNINGSNYPKEL


För att få fram artikelnummer placera bokstav/nummer i utmärkt ruta. Position 1 symboliserar första ljusmodul närmast sockel. Summer monteras överst i stapeln vilket innebär att maximalt en sådan kan monteras per ljustorn.

Om summer med kombinerad fast/pulserande ton används kan max. tre ljusmoduler + summer användas.

Modell	Färg	Spänning	Socket	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5
C30								
<b>Socketfärg</b> Svart= <b>B</b> Grå= <b>G</b>								
<b>Spänning</b> 24 V AC/DC= <b>024</b> 110 V AC= <b>110</b> 230 V AC= <b>230</b>								
<b>Socket</b> T-socket 0 mm= <b>T00</b> T-socket 100 mm rör= <b>T10</b> T-socket 250 mm rör= <b>T25</b> T-socket 400 mm rör= <b>T40</b> H-socket 0 mm= <b>H00</b> H-socket 100 mm rör= <b>H10</b> H-socket 250 mm rör= <b>H25</b> H-socket 400 mm rör= <b>H40</b> V-socket 0 mm= <b>V00</b> V-socket 100 mm rör= <b>V10</b> V-socket 250 mm rör= <b>V25</b> V-socket 400 mm rör= <b>V40</b> Q-socket 0 mm rör= <b>Q00</b> Q-socket 100 mm rör= <b>Q10</b> Q-socket 250 mm rör= <b>Q25</b> Q-socket 400 mm rör= <b>Q40</b>				<b>Modul</b> A=Grön, fast sken B=Grön, blinkande sken D=Röd, fast sken E=Röd, blinkande sken G=Orange fast sken H=Orange blinkande sken J=Vit, fast sken K=Vit, blinkande sken M=Blå, fast sken N=Blå, blinkande sken R=Gul, fast sken S=Gul, blinkande sken W=Summer, fast ton X=Summer, pulserande ton Y=Summer, fast/pulserande ton *=Ingen modul				

## TEKNISK DATA

<b>Diameter</b>	30 mm
<b>Färg hus</b>	Svart
<b>Färg lins</b>	Grön, Orange, Röd
<b>Kabelingång</b>	Färdig kabel
<b>Ljuskälla</b>	LED
<b>Ljustyp</b>	Grön LED, Orange LED, Röd LED
<b>Matningsspänning</b>	24 V
<b>Montering</b>	Horisontell
<b>Temperaturområde från</b>	-30 °C
<b>Temperaturområde till</b>	50 °C

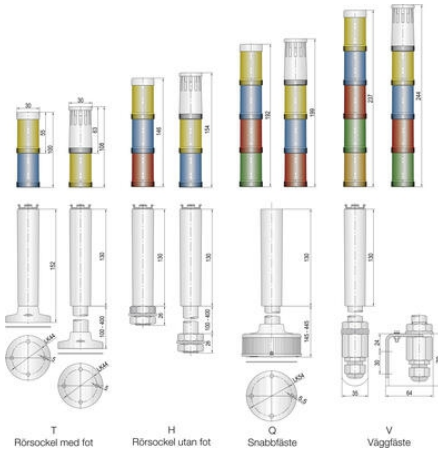

T  
Rörsocket med fot

H  
Rörsocket utan fot

O  
Snabbfäste

V  
Väggfäste