

SOCKEL FÖR 4-POL OCH 8-POL KRAFTRELÄER

V23

Reläsocket, skruvanslutning, D-serien 4-pol

- Brett sortiment av socklar
- Skruvansl, fjäderansl.
- Kompakta byggmått



PRODUKTBESKRIVNING



Mors Smitt erbjuder en rad olika montage/anslutningsmöjligheter samt storlekar av socklar för Mors Smitt Kraftreläer. De olika typerna av socklar finns tillgängligt för både 4-poliga och 8-poliga reläer.

4-pol. socket skruvansl.

4-pol. socket, fjäderansl.

8-pol. socket skruvansl.


8-pol. socket fjäderansl.

V23.

V29.

V93.

V99.



Socket för panelmontage med bakåtvända anslutningar (fjäderansl.) Denna socket återfinns även på 19"-racket.

4-pol. socket fjäderansl.

V33.




Kontakta: Andreas Hvittfeldt för mer information
075-242 42 02
andreas.hvittfeldt@aut.oem.se

TEKNISK DATA


Artikel	V23.	V29.	V33	V93.	V99.
Beskrivning	Skruvsockel 4-pol	Fjäderansl. 4-pol	Fjäderansl. 4-pol Panelmont.	Skruvsockel 8-pol	Fjäderansl. 8-pol
Inkoppling					
Nominell last	10 A				
Isolationsklass	IEC 60255/60571, 3 500 V, 50 Hz, 1 min				
Skyddsklass	IEC 60529 / IP20				
Montering	Botten/vägg eller 35 mm DIN-skena				
Max omgivningstemperatur	+80 °C				
Vikt	122 g	90 g	69 g	248 g	186 g
Mått	87x40x30 mm	87x40x34,1 mm	60*40*64 mm	87x88x30 mm	87x88x34,1 mm
Anslutningsarea	2,5 mm ² max	0,08-2,5 mm ²	0,08-2,5 mm ²	2,5 mm ² max	0,08-2,5 mm ²
Material	Polyamid 66, 30 % glas	Polyamid 66, 30 % glas	Polyamide 66 35 % glas	Polyamid 66, 30 % glas	Polyamid 66, 30 % glas
Anslutningsterminaler	Skruv	Fjäder	Fjäder	Skruv	Fjäder

MÅTT

V23. 4-pol skruvsockel V93. 8-pol skruvsockel

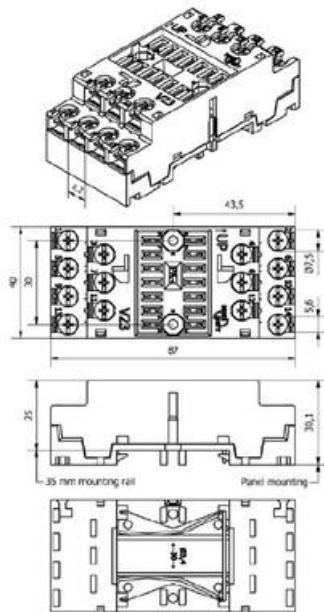

Dimensions in mm, tolerance ± 0.5 mm

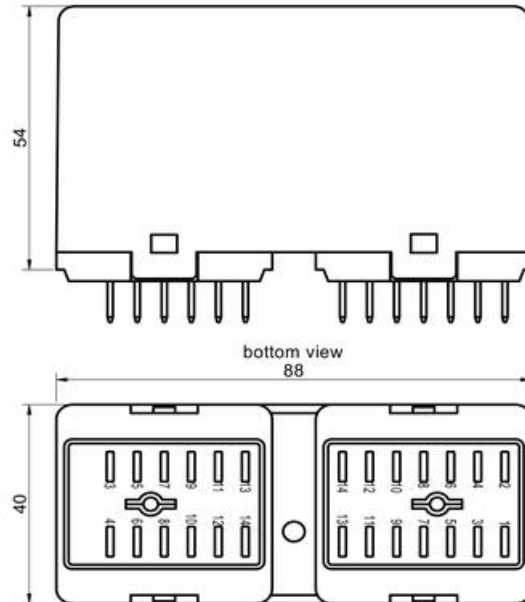

BESTÄLLNINGSNUMMER

4-pol och 8-pol socklar med skruvanslutning är normal lagervara, övriga modeller tas hem på begäran.

Beställningsnummer	Benämning
V23	Skruvsocket för DIN-mont. 4-pol
V29	Socket, fjäderanslutning, DIN-mont. 4-pol
V93	Skruvsocket för DIN-mont. 8-pol
V99	Socket. fjäderanslutning. DIN-mont. 8-pol

DOWNLOADS

CAD-filer för nerladdning, tryck på respektive modell/format för att ladda ner.

[V23.dxf](#)
[V23.igs](#)
[V23.stp](#)

Skruvsocket för DIN-mont. 4-pol

V93.dxf
V93.igs
V93.stp

Skruvsockel för DIN-mont. 8-pol

V99.dxf
V99.igs
V99.stp

Socket. fjäderanslutning. DIN-mont. 8-pol


TEKNISK DATA

UTGÅNGSDATA

Brytförmåga AC-1	10A
------------------	-----

ALLMÄN DATA

IP-klass	IP20
Galvanisk isolation	3500 V, 50Hz, 1 m
Temperaturområde till	80 °C
Anslutningsarea	2,5 mm ²
Vikt	0,128 kg
Material	Polyamid
Bredd	40 mm
Montering	DIN -skena, 35mm

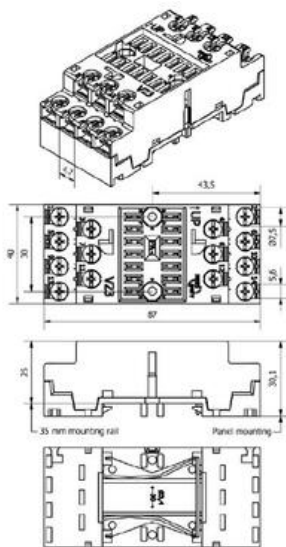

Dimensions in mm, tolerance $\pm 0,5$ mm

