

#### OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se




## SLIMLINE

320W - 1,5 kW Endast 110mm djup upp till 500W

42660001

SLIMLINE KG 4266, 320W, 230V

- Filterlös kondensator
- Högkvalitativa fläktar
- Helt metallhölje
- Skyddsklass IP54
- Praktiskt taget underhållsfri

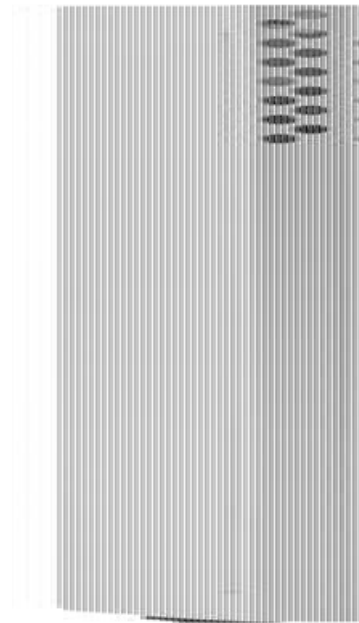

### PRODUKTBESKRIVNING

Seifert SoliTherm Slimline-serien har en kyleffekt på 320W - 1,5 kW @ 50 Hz

Modellerna är vägghängda och särskilt tunna på djupet

- endast 110 mm (320 W-500 W) eller 145 mm (600 W-1500 W). Slimline-kylarna är vertikala modeller, med undantag för den 400 W horisontellt monterade parallellmodellen KG4267.

Grundmodellerna är tillverkade av pulverlackerat stål i färgen RAL 7035 och matningsspänningen är 230 V 50/60 Hz.

Slimline-serien är avsedd för inomhusbruk för apparatskåp i temperaturområdet +10°C...+50°C. Kapslingsklassen är IP56.

Inställningsområdet är +20°C...+50°C och förinställningen är +35°C i alla modeller.

Kylarna kan monteras utanpåliggande eller infällda. Slimline-kylaren är praktiskt taget underhållsfri, eftersom det inte finns några utbytbara/rengörande filter i enheten.

De minsta kylarna i SlimLine-serien har en kondensatavloppsslang. Från 600W-modellerna är kondensavdunstning standard.

Modeller i utförande 120 VAC och 400/460 VAC samt rostfritt stål 304 finns också tillgängligt.



- Filterlös kondensator
- Högkvalitativa fläktat
- Metallhölje
- Skyddsklass IP54/ Type 12

## TEKNISK DATA

Dimensioner	520 x 270 x 110 (25) mm
Driftstemperatur	+10°C...+50°C
Färg hus	Grå RAL 7035
Godkännanden	EN/IEC cULus
Inställningsområde	+20°C...+50°C ( pre set +35°C)
IP-klass kåpa	IP54
Kylkapacitet L35L35	320 W @ 50 Hz
Kylkapacitet L35L50	140 W @ 50 Hz
Material Hus	Pulverlackerat stål
Max. ström	1,8 A
Nominell effekt L35L35	315 W @ 50 Hz / 335 W @ 60 Hz
Produktserie	Slimline
Spänning	230 V
Startström	3,2 A
Ström L35L35	1,5 A
System air flow ambient/cabinet	170 m <sup>3</sup> /h / 125 m <sup>3</sup> /h
Säkringsstorlek	6 A (T)
Unimpeded air flow ambient/cabinet	250 m <sup>3</sup> /h / 250 m <sup>3</sup> /h
Uteffekt peakström	375 W
Vikt	13 kg

