

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se




SLIMLINE PRO

Toppmodern kylare från 350W - 6,2Kw 230V -
460 V

850300001

SLIMLINE PRO KG8503 350W 230V

- Modern industriell design
- Skyddsklass IP55
- RAL 7035 & Rostfria modeller
- Väggh monterad / Infälld
- Inbyggd kondensavdunstare

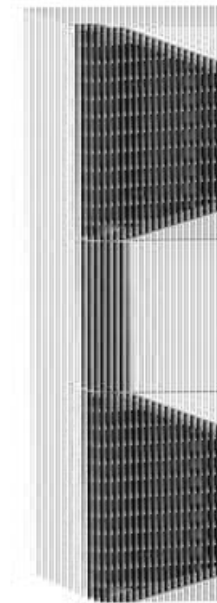

PRODUKTBESKRIVNING

SlimLine Pro-serien har en kyl-effekt från 350W - 6,2 kW @ 50 Hz kylare.

SlimLine Pro-serien har en modern design och ett djup från 135 mm upp till 270 mm på de större modellerna. Slimline Pro-kylare monteras vertikala, med undantag för den 550W horisontellt monterade modellen KG8505. Grundmodellerna kommer i standardutförande i pulverlakerat stål RAL 7035 med svarta pulverlakerade plastdetaljer. Matningsspänning från 120-400V.

Slimline Pro-serien är avsedd för inomhusbruk för i temperaturområdet +10°C...+60°C. Kapslingsklassen är IP55. Inställningsområdet är +20/25°C...+50°C och förinställningen är +35°C i alla modeller.

Kylarna kan monteras utanpåliggnades eller semi- infällda.

Slimline Pro-kylaren är praktiskt taget underhållsfri, eftersom det inte finns några filter i enheten. För tuffa miljöer finns tvättbara aluminiumfilter att köpa till.

SlimLine Pro-serien har en elektrisk kondensförångare som standard.

UL Typ 4 eller 4X med hölje i rostfritt stål



- Modern industriell design
- Skyddsklass IP 55 / Rostfritt stål som alternativ Typ 4X
- Temperaturområde från +10°C - 60°C
- Panelinstrument med display

TEKNISK DATA

Dimensioner	600 x 250 x135 (45) mm
Driftstemperatur	+10°C...+60°C
Färg hus	Grå RAL 7035
Godkännanden	EN/IEC cULus
Inställningsområde	+25°C...+50°C (pre set +35°C)
IP-klass kåpa	IP56
Kylkapacitet L35L35	350 W @50 Hz
Kylkapacitet L35L50	230 W @ 50 Hz
Material Hus	Pulverlackerat stål
Max. ström	1,2 A
Nominell effekt L35L35	200 W
Produktserie	SlimLine Pro
Spänning	230 V
Startström	3,5 A
Ström L35L35	1 A
System air flow ambient/cabinet	130 m ³ /h / 70 m ³ /h
Säkringsstorlek	2,5 A (T)
Unimpeded air flow ambient/cabinet	408 m ³ /h / 180 m ³ /h
Uteffekt peakström	300 W
Vikt	13,7 kg

