



DYKRÖR HYGIENISKT MED SVETSBOLL

Serie TW22

TW22-14373241
Svetsboll 50x6mm M24x1,5 Ra ≤ 0.76 µm för givare
3mm

- Passar TR21-A, TR22-A eller termometrar av olika slag
- Svetsboll Ø25mm
- Ner till Ra < 0.38 µm elektroplerad
- Passar mätare 3, 6 eller 8mm
- 3-A och EHEDGE godkänd



PRODUKTBESKRIVNING


Serie TW22 är ett aseptiskt dykrör från WIKA, i detta fall med svetsbollsutförande.

Dykröret är anpassat till resistansgivare TR21-A eller TR22-A, alternativt ett gänga termometrar, också från WIKA. Hela givaren kan dras ut ur dykröret, vilket möjliggör kalibrering av hela mätkedjan på plats utan att koppla bort några elektriska anslutningar. Utöver detta är det som vanligt med dykrör att ingenting av processen behöver öppnas vid service. Vid kombination med modell TR22-A är den gängade anslutningen justerbar, vilket gör att huset kan ställas in mot önskad vinkel.

TEKNISK DATA

Anslutning	M24x1,5 till givare (justerbar)
Godkännanden	3-A, EHEDG
Innerdiameter	3 mm
Insticksdiameter	6 mm
Instickslängd	50 mm
Längd	135 mm
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 316L
Montering	Svetsning
Nacklängd	0,085 m
Processanslutning	Svetsboll Ø25mm
Övrigt	Ytfinhet Ra ≤ 0.76 µm

Combination examples

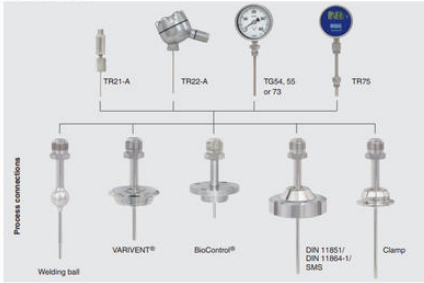

Welding ball process connection

