

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



LJUSRIDÅER SG4-EXTENDED-HAND

SG4-30-030-OO-P

Ljusridå L=300 mm/30 mm/0-20 m

- Inbyggd muting, blanking, override
- Inga dödzoner
- Upplösning 30 mm
- Programmerbar



PRODUKTBESKRIVNING

SG4-Extended-Hand är en av de mest kompletta och fullfjädrade ljusridåer som finns på marknaden. Den är modernt designad och innehåller egentligen flera olika varianter av ljusridåer i en och samma kapsling.

SG4-Extended-Hand är fullt programmerbar både med och utan mjukvara. Ljusridån erbjuder full känslighet längs hela profilen, alltså inga dödzoner.

SG4-Extended-Hand har inbyggd muting och override vilket innebär att det inte behövs ytterligare kringutrustning för bortkoppling av ljusridån. SG4-Extended-Hand har även inbyggda blankingfunktioner som fixed och floating blanking varav alla strålar i skyddsfältet kan blockeras utan en stråle som måste vara fri någonstans i skyddsfältet.



Som tillbehör finns en så kallad "dongle" som gör det möjligt att kлона en ljusridå till en annan genom att föra över funktionerna från en ridå till en annan. Det är även möjligt att logga ljusridån genom dongeln.

SG4-Extended-Hand har två säkra elektroniska kortslutningsövervakade utgångar. Detta innebär att SG4-Extended-Hand kan arbeta som "stand alone" och är inte i behov av någon speciell kontrollenhet.

SG4-Extended-Hand håller typ 4 och högsta säkerhetsnivån enl. de senaste säkerhetsstandarderna EN ISO 13849-1 och EN 62061 och levereras komplett med standardfästen.

Applikation

Handskydd (R ≤30 mm)

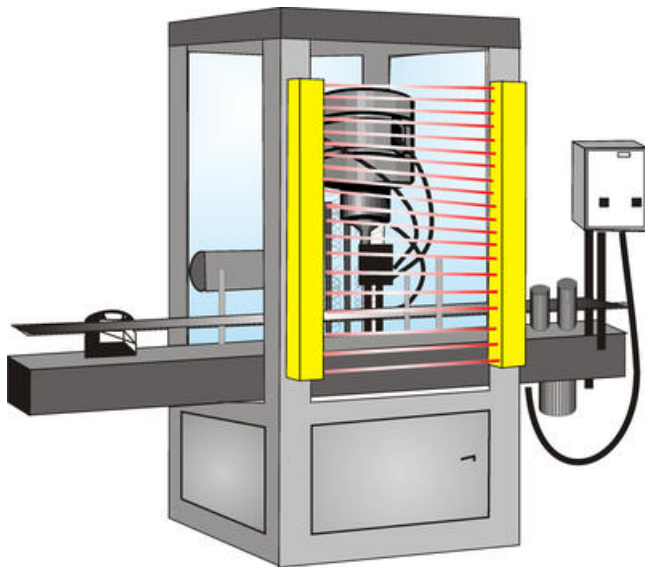

TEKNISK DATA

Antal strålar	16
DC	99 %
Effektförbrukning	Sändare, max 3 W. Mottagare 5 W (utan last)
Extra funktioner	Muting, override, blanking EDM, återställning, kaskadkoppling
Funktion	Manuell/Automatisk restart, EDM, Override, Muting, Blanking
Godkännanden	CE, cULus, TÜV
IP-klass	IP65
Kabelanslutning mottagare	M12, 12-polig för blanking, M12, 12-polig + M12, 5-polig för muting
Kabelanslutning sändare	M12, 5-polig
Kabellängd max	50 m
Kontaktström max	0,5 A
Material Hus	Aluminium
Matningsspänning	24 V DC, stabiliserad
Matningsspänning	24 V DC

