

SKYDDSKAPSLING SG-IP69K

SG-IP69K-150
IP69K tub för SG4 150 mm

- IP69K
- 150–1 800 mm
- Påverkar ej skyddsfältet



PRODUKTBESKRIVNING

Datalogic SG-IP69K är en skyddskapsling för alla Datalogics ljusstråleskydd som ökar skyddsklassen från IP65 till IP67, IP68 och IP69K.

Gore-Tex membran på locken förhindrar att vatten eller smuts kommer in eller att invändig kondens bildas. Anslutningskabeln för ljusstråleskyddet skyddas och hålls på plats av en M16 som hindrar införsel av vatten eller smuts.

SG-IP69K används särskilt om höga halter av fuktighet och temperatur är närvarande och maskiner eller utrustning ofta tvättas med varmt vatten (upp till 80 °C) vid högt tryck (upp till 100 bar) och/eller rengörs med rengöringsmedel.

SG-IP69K är speciellt lämplig för applikationer inom livsmedelsindustrin.

SG-IP69K påverkar inte spridningsvinkeln från ljusstråleskyddet.



OBS! Två skyddskapslingar går åt till ett ljusstråleskydd, (sändare-mottagare).

TEKNISKA DATA

Material	Weep-Spin-Dry Policril PMMA
Djup	4 mm
Reducering av räckvidd på ljusstråleskydd	10 % för varje enhet
Skyddsklass	IP65 till IP67, IP68 och IP69K
Påverkan av spridningsvinkel	Ingen

TEKNISK DATA

IP-klass	IP67, IP68, IP69K
----------	-------------------

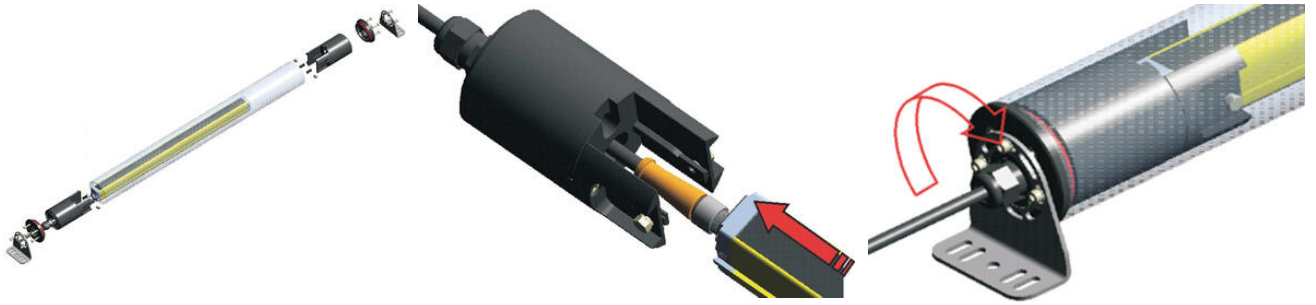

MODEL	L (mm)
SD-PMMA 100	272.0
SD-PMMA 300	542.7
SD-PMMA 450	675.0
SD-PMMA 600	802.7
SD-PMMA 750	935.0
SD-PMMA 900	1067.7
SD-PMMA 1050	1200.0
SD-PMMA 1200	1425.0
SD-PMMA 1350	1557.7
SD-PMMA 1500	1700.0
SD-PMMA 1650	1832.7
SD-PMMA 1800	2000.0
SD-PMMA 2-1800	81.2
SD-PMMA 3-1800	111.0
SD-PMMA 4-1800	121.5
SD-PMMA 4-1200	111.0