

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

Industrilås
When access counts**VECTOR™ T-HANDTAG IP65**

272063-68-S1

- IP65
- Ingjutna pinnbultar
- Zink/rostfritt stål
- 4 mm kompression

**PRODUKTBESKRIVNING**

Infällt T-handtag med 4 mm kompressionfunktion med ingjuten bult för montering med mutter. (Max åtdragningsmoment 2,2 Nm). Handtaget kan låsas med cylinderlås och/eller hänglås. Handtaget kan då varken lyftas eller vridas. Cylinderlåset är skyddat av ett vridbart täcklock. Rotation höger, vänster eller 180°. Fem olika regelalternativ. Levereras med cylinder och dammskydd. Skyddsklass IP65/NEMA 4. Handtaget kan på begäran levereras med separata, omonterade cylinderlås. Hanteringen förenklas och gör det möjligt att lättare kunna anpassa olika låskombinationer för skiftande önskemål.

Exempel:

Handtag i zink, svart, likalåsande med 90° moturs rotation och fast regel, 275063-68V-5861.

Material:

Kropp och rulle: Glasfiberarmerad polyamid (PA6), svart.

Handtag: Zink, kromad, pulverlack, svart struktur eller rostfritt stål (304).

Fast regel gängade bultar: Stål, fzb.

Justerbar regel: Zink, passiviserad.

Axel: Stål, fzb eller rostfritt stål (304).

Hänglåsögla: Rostfritt stål (304).

Cylinder: Zink, rostfritt stål (304) skyddsbleck.

* Den fasta rullregeln/trepunksregeln kan mot förfrågan fås med andra mått.

Artiklarna har stafflade priser i följande steg:

10 st

50 st

100 st

500 st

I varukogen uppdateras pris / valt antal.

Ett beställningsnummer består av: **AAAAAABBC-DDDDD**



Byt ut bokstäverna mot siffrorna som motsvarar beställningsnumret.

| AAAAAA | Material | Handtag | BB | Cylinder | C | Rotation | -DDDDD | Regel | H i mm | L i mm |
|--------|----------|---------|----|----------|---|----------|--------|-------|--------|--------|
|--------|----------|---------|----|----------|---|----------|--------|-------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------|----|-------------|---|------------|--------|-------------------------|-------|----|
| 272063 | Zink/stål | Svart | 52 | Oliklåsande | H | 90° medurs | -5861 | * Fast rullregel | 58 | 61 |
| 272363 | Zink/stål | Krom | 68 | Likalåsande | V | 90° moturs | -S5400 | Tvåpunktsregel | - | - |
| 273063 | Rostfritt stål | Svart | | | - | 180° | -S6685 | * Fast trepunktsregel | 66 | 85 |
| 273963 | Rostfritt stål | Obehandlat | | | | | -S | Ställbar trepunktsregel | 10-60 | 61 |
| 275063 | Zink/zink | Svart | | | | | -S1 | Ställbar enpunktsregel | 10-60 | 61 |
| 275363 | Zink/zink | Krom | | | | | | | | |

;

| CREATE P/N FOR VECTOR 1 HANDLE (AAKAAA-BELOCKING) | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----|-------------|---|------------|--------|-------------------------|-------|----|
| 272063 | Zink/stål | Svart | 52 | Oliklåsande | H | 90° medurs | -5861 | * Fast rullregel | 58 | 61 |
| 272363 | Zink/stål | Krom | 68 | Likalåsande | V | 90° moturs | -S5400 | Tvåpunktsregel | - | - |
| 273063 | Rostfritt stål | Svart | | | - | 180° | -S6685 | * Fast trepunktsregel | 66 | 85 |
| 273963 | Rostfritt stål | Obehandlat | | | | | -S | Ställbar trepunktsregel | 10-60 | 61 |
| 275063 | Zink/zink | Svart | | | | | -S1 | Ställbar enpunktsregel | 10-60 | 61 |
| 275363 | Zink/zink | Krom | | | | | | | | |

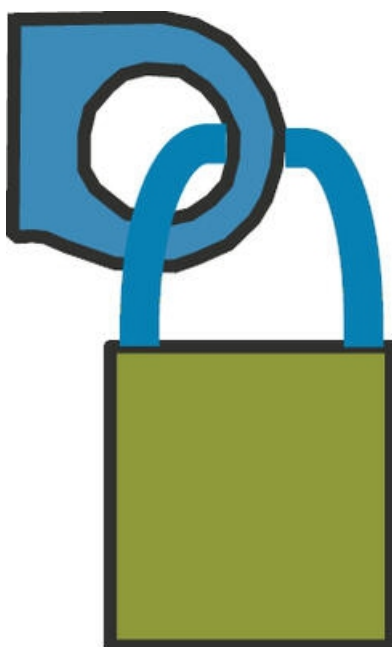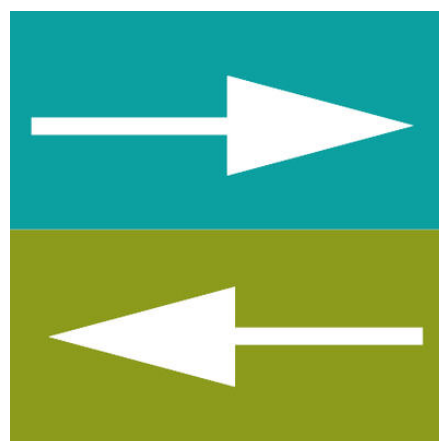

Integrated PUR-gasket

