

NIVÅVAKT FÖR VÄTSKOR, 1-6 LARMPUNKTER

NIVÅVAKT FÖR VÄTSKOR, 1-6 LARMPUNKTER - MÄSSING

- Kontroll och övervakning av vätskenivåer
- Mediaberörda delar i mässing, rostfritt stål eller plast
- 1-6 larmpunkter
- Rörlängder upp till 6m



PRODUKTBESKRIVNING

Nivåövervakning med upp till 6 larmpunkter och max. längd 6m.

Specialutförande

- Flänsanslutning
- N/O, N/C eller SPDT
- Andra material på förfrågan.

TEKNISK DATA

Brytström max	1,3 A
Densitetsområde min	0,35 g/cm ³
Funktion	Flytkropp, reedkontakt
IP-klass	IP56
Kontaktbelastning max	80 VA
Material	Mässing
Material Anslutning	Mässing
Material Flytkropp	NBR
Media	Vatten, olja
Montage	Topp- och bottenmonterad
Mätteknik	Flottör
Område	Industri

Spänning AC max


230 V

Temperaturområde till

105 °C

Typ av nivåmätning

Toppmonterad

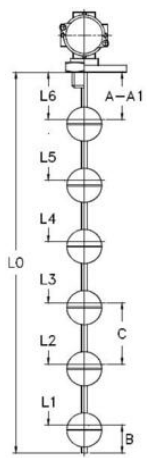

Type of float	Minimum distance (mm)								
	B1	B15	B20	B28	B44	B45			
A	20	15	15	25	35	30	35		
A1	35	30	30	40	55	45	50		
B	25	20	20	25	40	35	40		
C	—	35	40	45	75	65	75		
Max. number of contacts	1	6	6	4	3	6	6	4	3

