



KABELKEDJA E2/000 SERIE 1400/1500/1480

1400.015.035.0

Kedja E2/000. 30 st länkar/m

- Innerhöjd 21mm / Innerbredder 15-125mm
- Öppningsbar in- eller utvändigt
- Säker och stabil låsning av tvärsån
- Dubbla stopplackar för starkare kedja
- Finns även som halv och heltäckt rör





PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Acceleration	200 m/s ²
Bredd inre	15 mm
Bredd yttre	28,5 mm
Böjningsradie	35 mm
Delning	33,3
Höjd inre	21 mm
Höjd yttre	28 mm
Åkhastighet max	20 m/s

Part No. structure



1400.	015.	035.	0
			Color black
			Bending radius
			Width
			Series

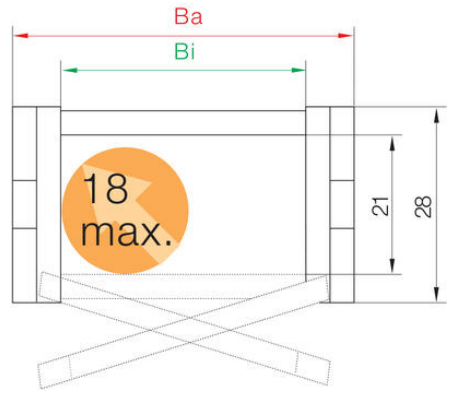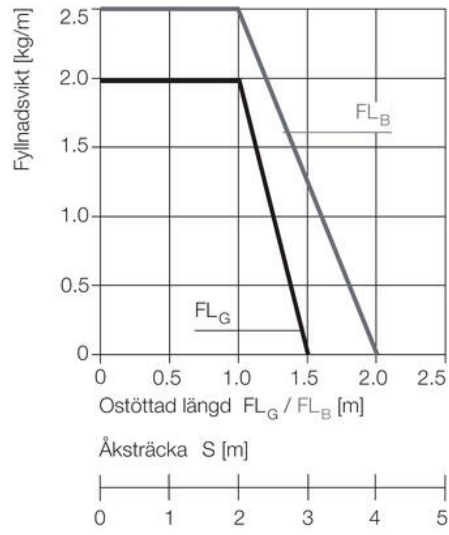

Ostöttad längd


FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

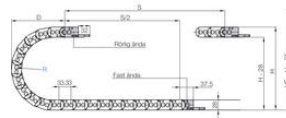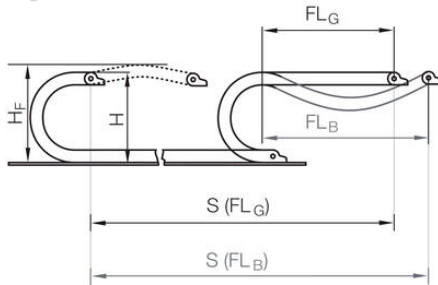

R	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
H _F	98	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
D	85	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
K	180	180	180	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
H _B	98	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
D<25	85	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
K ₁	180	180	180	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220

Länga åksträcker från 10 m till max. 75 m



R	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
H _F	98	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
D	85	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
K	180	180	180	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
H _B	98	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
D<25	85	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
K ₁	180	180	180	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220

1 ska till där värdet är mellan 4 och 10 m rekommenderar vi ostöttad applikation.