


## VM-5

### Ventilblock

#### VM-5 Ventilblock

- 420 bars Maxtryck
- 316 Rostfritt stål
- 2,54kg
- 1/2 NPT kontakt till intallation, 54mm mellanrum till transmittern
- Tlen version anpassad för arbete med syre

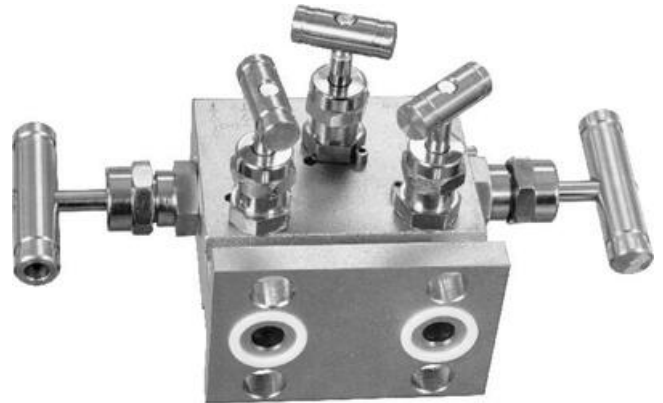

### PRODUKTBESKRIVNING

VM-5 ventilblock används där relativa tryckgivare är installerade. Den möjliggör nödvändiga funktioner för tryckgivaren, som uppstart eller att sätta nollpunkten i förhållanden som statiska- eller atmosfärstryck. Ventilblocket har en modern lättviktskonstruktion. Den höga precisionen vid tillverkning gör att de individuella ventilerna kan öppnas och stängas på ett mycket smidigt sätt

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	1/2" NPT
<b>Material</b>	Rostfritt stål 316
<b>Material Medieberörda delar</b>	Grafit, PTFE
<b>Tryckområde max</b>	420 bar
<b>Vikt</b>	2,54 kg