



PNEUMATISK HANDPUMP, 7 BAR

Modell CPP7-H

CPP7-H
Handpump, -0,8 ... 7 bar

- Omkopplingsbar tryck/vakuumgenerering
- Exakt inställning genom finjusteringsventilen
- Kompakta mått
- Låg vikt



PRODUKTBESKRIVNING

Användningsområden

Handtestpumpar fungerar som tryckgeneratorer för testning, justering och kalibrering av mekanisk och elektroniska tryckmättningsinstrument genom jämförande mätningar. Dessa trycktester kan utföras i laboratorium, verkstad, eller på plats vid mätpunkten.

Enkel drift

Om man ansluter testobjektet och ett tillräckligt noggrann referensmätinstrument till handtestpumpen, kommer vid aktivering av pumpen, samma tryck att verka på båda mätinstrumenten. Genom att jämföra de två uppmätta värden vid ett givet tryckvärde, kan en kontroll av noggrannheten och/eller justering av tryckmättningsinstrumentet utföras. För att kunna ställa in mätpunkten så exakt som möjligt har handtestpumpen en fin justeringsventil.


Enkel hantering

CPP7-H är en pneumatisk handtestpump för lågtryck upp till 7 bar och kan växlas till vacuumgenerering ner till -800 mbar. Maximalt tryck eller vakuum som kan uppnås beror på ansluten testvolym. Genom den smidiga tryckgenereringen och den integrerade finjusteringsventil, kan ett mycket litet positivt eller negativt tryck inom mbar-området ställas in säkert och exakt. Via en T-koppling med slanganslutning, kan testobjektet och referensmätinstrumentet enkelt anslutas.

De olika delarna

1. Anslutningsslang, längd 0,5 m
2. Slanganslutning, adapter G 1/8" till 3 mm snabbkoppling
3. Vridbar adapter G 1/2", för referensinstrument och mätinstrument
4. Reglerventil för finjustering
5. Pumphantag
6. Tryckkolv

7. T-koppling

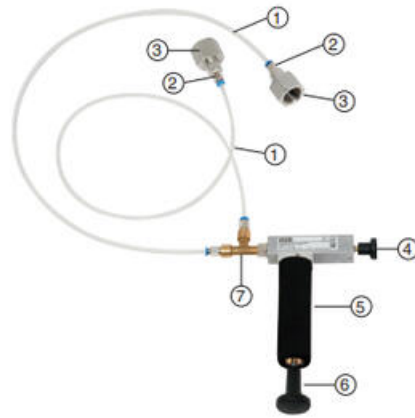

Leveransomfång

- Handpump CPP7-H
- T-stycke
- 2x slangar, 0,5 m
- 4x slanganslutningar
- 2x vridbara adaptrar, G $\frac{1}{2}$ "
- Packningar

Options:

- Transportväska i plast, vadderad (350x265x85 mm)
- Extra adaptrar: G $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{4}$ " NPT eller $\frac{1}{2}$ " NPT

Rekommenderade referensinstrument

Digital manometer, modell CPG1500

- Mätområde: upp till 1000 bar (15000 psi)
- Noggrannhet: 0,05% av mätområde



Handhållen tryckindikator, modell CPH6200

- Mätområde: upp till 1000 bar (14500 psi)
- Noggrannhet: 0,2% av mätområde



Handhållen tryckindikator, modell CPH6300

- Mätområde: upp till 1000 bar (14500 psi)
- Noggrannhet: 0,2% av mätområde



Processkalibrator, modell CPH6000

- Mätområde: upp till 8000 bar (115000 psi)
- Noggrannhet: 0,025% av mätområde



Kalibreringsprogram
WIKA-CAL kalibreringsprogram för att framställa
kalibreringscertifikat och logg-protokoll

