



DIMSMÖRJARE 66 MM

Serie 652

G652AL0P20A0000
Dimsmörjare, 1/4"

- Anslutningsdimension 1/4" till 1/2"
- Bredd 66mm
- Flödeskapacitet 5100 l/min
- Temperaturområde +5 till +50°C





PRODUKTBESKRIVNING

Vissa tryckluftsdrivna utrustningar kräver en konstant tillsatssmörjning för att fungera (till exempel luftdrivna pumpar, verktyg, motorer, etc). Asco Numatics dimsmörjare ger en mycket jämn och finfördelad oljedimma och smörjningen startar redan vid ett flöde av 20 l/min. OBSERVERA! Dimsmörjare bör helst sitta så nära förbrukaren som möjligt.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4
Flöde max	3500 l/min
Funktion	Dimsmörjare
Material Hus	Aluminium
Material Interna delar	Mässing, PA
Material Kapsling	Polyamid
Material Skål	Polyamid
Material Tätningar	NBR
Matningstryck max	10 bar
Matningstryck min	0 bar
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Temperaturområde från	5 °C
Temperaturområde media från	5 °C

Temperaturområde media till	50 °C
Temperaturområde till	50 °C
Tryck max	10 bar
Vikt	0,526 kg

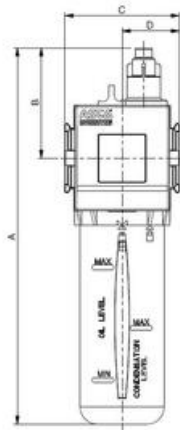

A	B	C	D	E	F	G
217	64	66	33	69	30,5	135