



MANUELL AVSTÄNGNINGSVENTIL

Serie 652

G652A2M02GA0000

Avstängningsventil, 2/2-funktion, 1/4"

- Anslutningsdimension 1/4" till 1/2"
- Bredd 66mm
- Flödeskapacitet 11400 l/min
- Temperaturområde -10 till +50°C
- 2/2- och 3/2-funktion



PRODUKTBESKRIVNING

Robust och enkelmanövrerad avstängningsventil som avluftar tryckluftssystemet nedströms. Med integrerad manometer kan man tydligt se när det är okej att koppla från produkter nedströms för t.ex. underhåll.


Specialutförande

- Färdigmonterad med väggfäste
- Rund tryckmätare
- Med ljuddämpare i Polyetylen eller Metall
- FPM tätningar
- NPTF-gånganslutning
- Saxlås-funktion
- ATEX-klassning, Zon 1-21
- CUTR-certifikat (EAC)

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4
Flöde max	4300 l/min
Funktion	2/2, Tvångsbrytande
Material Hus	Aluminium
Material Interna delar	PA, Zinkpläterat stål
Material Kapsling	PA
Material Säte	PTFE
Material Sätetätning	NBR

Material Tätningar	NBR
Matningstryck max	16 bar
Matningstryck min	0 bar
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Blockmontage, Oberoende
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	50 °C
Temperaturområde till	50 °C
Vikt	0,438 kg

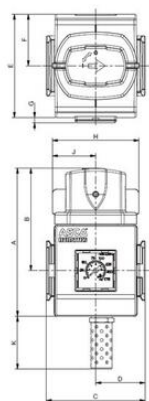

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
99	68	66	33	69	34,5	2,5	68	29	35	39	9