



PNEUMATIKVENTIL

Serie L01

L01SA4594G00061
Pneumatikventil 4/2, Monostabil, 1/8", 24V DC

- Anslutning 1/8"
- Flödeskapacitet 200 l/min
- Funktion 4/2, 4/3
- Spool & sleeve
- Temperaturområde -25 till +50°C




PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt direktdragen ventil. Då ventilen ej behöver någon pilotluft lämpar den sig väl för mycket låga tryck eller vakuüm.

TEKNISK DATA

Anslutning	1/8" BSP
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	-0,99 bar
Effektförbrukning	6 W
Flöde max	200 l/min
Funktion	4/2, Elstyrd med fjäderretur
Handmanöver	Nej
IP-klass	IP65
Material Hus	Anodiserat aluminium
Material Interna delar	Rostfritt stål
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	Termoplast
Material Tätningar	NBR
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Oberoende
Responstid frånslag	6 ms

Responstid tillslag	12 ms
Spoltyp	Storlek 22
Spänning DC	24 V
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tryck max	10 bar
Typ av ventil	Elektriskt styrd
Vikt	0,27 kg

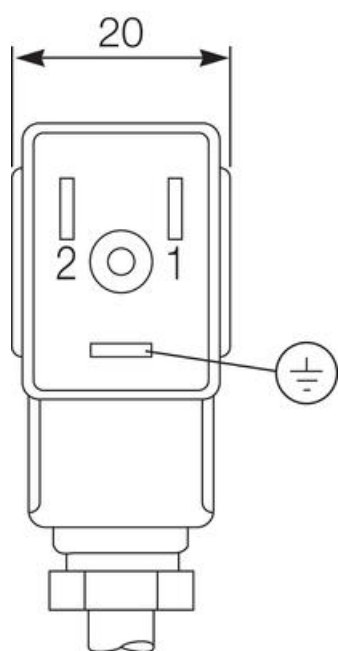

Monostabil 4/2

