



ELEKTRONISK FLÖDESGIVARE

Serie AF2

AS2-R412026834

Flödesgivare, 4-20mA, IO-link, G3/8", M12 5 pin

- Anslutningsdimension 3/8"-1"
- Flödeskapacitet upp till 6490 l/min
- IO-link eller Ethernet
- Temperaturområde -20 till +60°C
- Tryckluftsmätning



PRODUKTBESKRIVNING

Flödesgivare för luftbehandlingskomponenter serie AS2, AS3 och AS5 ifrån AVENTICS.

Flödesgivaren levereras komplett med ett 5µm filter innan i monteringen.


Analog styrsignal med tillgång till IO-link kommunikation.

Tydlig digital display som visar aktuellt värde och inställda brytpunkter.

TEKNISK DATA

Anslutning dränering	"G1/8""
Anslutning luft	G3/8"
Arbetsstryck max	16 bar
Arbetsstryck min	0 bar
Belastning max	175 mA
Elektrisk anslutning	M12 5-polig kontakt
Filterelement	5 µm
Flödeskapacitet	1590 l/min
Godkännanden	CE, RoHS, UL
IP-klass	IP65, IP67
Material Kapsling	Polyamid
Material Tätningar	Nitril
Media	Tryckluft

Spänning DC	24 V
Styrning	Elektrisk
Styrsignal	4-20 mA
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt	1,23 kg

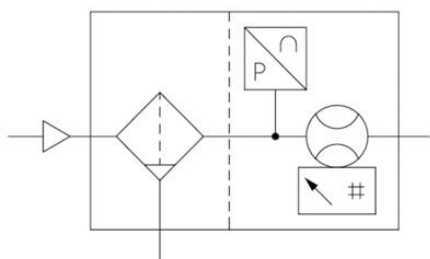

 **IO-Link**

