


SÄKRINGSPLINT, 2-VÅNING FÖR SÄKRING 5X20, 5X25 ZS4-D2-SF1

1SNK508425R0000

ZS4-D2-SF1 Tvåvåning säkringsplint

- 4mm²/ 6,3 A
- 8mm bred
- Övre våning fränskiljbar för säkring

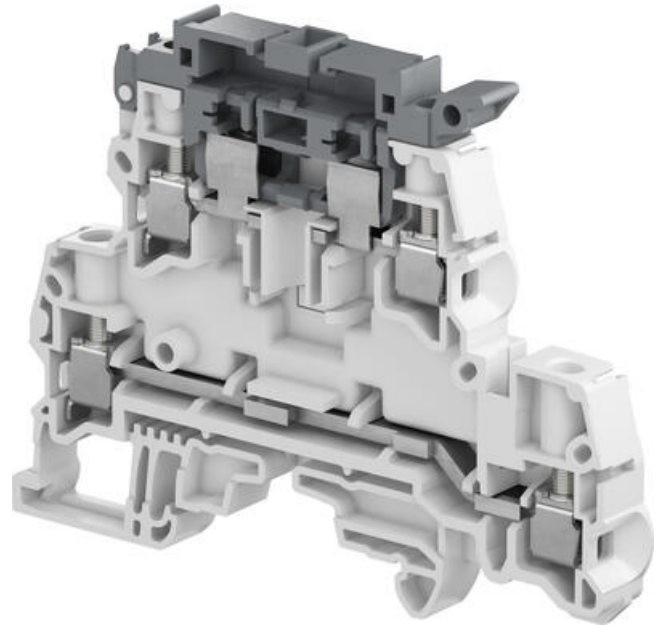






PRODUKTBESKRIVNING

Radplint, Skruv-skruv, 8 mm bred

Plint ZS4-D2-SF1 klarar upp till 4 mm² kabelarea och monteras på TS35- skena.

ZS4-D2-SF1

ZS4-D2-SF1-R1
ZS4-D2-SF1-R3



TEKNISK DATA

	UL	IEC
Anslutningsarea entrådig	24-10 AWG	0,2-6 mm ²
Anslutningsarea flertrådig	24-10 AWG	0,22-4 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa	24-12 AWG	0,22-4 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa	24-12 AWG	0,22-4 mm ²
Märkspänning	300	800
Märkström A	12/10 AWG	6,3/4 mm ²
Nominell area	10 AWG	4 mm ²
Stötspänning V		8 000

Godkännanden



Monteringsanvisningar

Avisoleringslängd



11 mm

Skruvmejsel



3,5 mm

Åtdragningsmoment



0,5-0,7 Nm

BESTÄLLNINGSNUMMER

Beskrivning	Färg	Typ	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl
Tvåväning säkringsplint	<input type="checkbox"/>	ZS4-D2-SF1	1SNK508425R0000		50 st
Tvåväning säkringsplint+LED 24-110 V AC/DC	<input type="checkbox"/>	ZS4-D2-SF1-R1	1SNK508423R0000		50 st
Tvåväning säkringsplint+LED 115-250 V AC/DC	<input type="checkbox"/>	ZS4-D2-SF1-R3	1SNK508424R0000		50 st

TILLBEHÖR

Beskrivning	Anm	Typ	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl
TS35 Skena, ohålad, 35x7,5x1 (2 m)		TS35	17430017		20x2 m
TS35F Skena, hålad, 35x7,5x1 (2 m)		TS35F	17322005		20x2 m
TS35C Skena, hög, ohålad, 35x15x1,5 (2 m)		TS35C	16870022		10x2 m
TS35CF Hög, hålad, DIN-skena, 35x15x1,5 (2 m)		TS35CF	TS35CF		10x2 m
Ändstöd		BAM3	1SNK900001R0000	E2925146	50 st
Ändstöd		BAZH1	1SNK900102R0000		20 st
Ändplatta		ES4-D2-SF1	1SNK508911R0000		20 st
Skruvlös bygling	2-pol	JB8-2	1SNK908302R0000		50 st

Skruvlös bygling	3-pol	JB8-3	1SNK908303R0000		50 st
Skruvlös bygling	4-pol	JB8-4	1SNK908304R0000		50 st
Skruvlös bygling	5-pol	JB8-5	1SNK908305R0000		50 st
Skruvlös bygling	10-pol	JB8-10	1SNK908310R0000		20 st
Skruvlös bygling	50-pol	JB8-50	1SNK908350R0000		10 st
Byglingskam	10-pol	PC81	17352311		10 st
Testplugg DIA 2 mm		TP2	1SNK900203R0000	E2925155	20 st
Testplugg DIA 4 mm		TP4	1SNK900205R0000	E2925156	20 st
Testdon 5,2 mm		TC5	1SNK900200R0000	E2925153	10 st
Testdon ändmodul 5,2		TC5-R1	1SNK900201R0000	E2925154	10 st
Skiljevägg		ES-TC8	1SNK900104R0000		10 st
Märkning (Blank) 100 st		MC812PA	1SNK169999R0000		
Övr. märk se tillbehör					



BAM3



ES4-D2-SF1



PC81



ES-TC8



TC5-TC5-R1



MC812PA



TP2-TP4



JB8

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	6 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	24 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	10 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²

Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	4 st
Avisoleringslängd	11 mm
Bredd	8 mm
Djup	89,2 mm
Färg	Grå, Svart
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	BV, CB, CE, CSA, RoHS, USR
Höjd	68 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning CSA	300 V
Märkspänning IEC	800 V
Märkspänning UL	300 V
Märkström CSA	12 A
Märkström IEC	6,3 A
Märkström UL	12 A
Nominell Area CSA	10 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	10 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,7 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm