


SKRUVPLINT, 3-VÅNING (SLUTEN) ZS4-T3-R1

1SNK506213R0000

ZS4-T3-R1 Tvåvåning grå 0,22-4 mm²

- 4mm² / 32 A
- 6mm bred sluten plint
- Monteras på TS35-skena

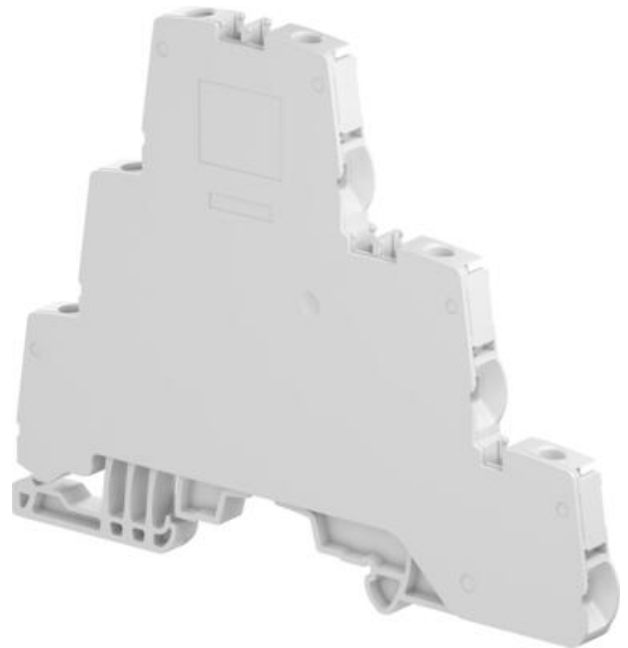

PRODUKTBESKRIVNING

Radplint, Våningsplint Skruv-skruv, 6 mm bred

Plint ZS4-T3-R1 trevåningsplint klarar upp till 4 mm² kabelarea och monteras på TS35-skena.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådlig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådlig UL från	24 AWG
Anslutningsarea entrådlig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådlig UL från	24 AWG
Anslutningsarea flertrådlig UL till	12 AWG
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	6 st
Avisoleringslängd	10,5 mm

Bredd	6 mm
Djup	100,1 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	25 st
Godkännanden	BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Höjd	79,9 mm
IP-klass	IP20
Kortslutningsström 1 sek	480 A
Material	Polyamid
Miljöklass	3
Märkspänning CSA	300 V
Märkspänning IEC	800 V
Märkspänning UL	300 V
Märkström CSA	30 A
Märkström IEC	32 A
Märkström UL	30 A
Nominell Area CSA	10 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	10 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,7 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

