



ADO-ADO, GENOMGÅNGSPLINT D1,5/6... .ADO

19905126
D1,5/6 ADO-ADO 0,34-1,5 mm (E2925802)


- 1,5 mm² / 17,5 A
- 6 mm bred
- Globala godkännanden

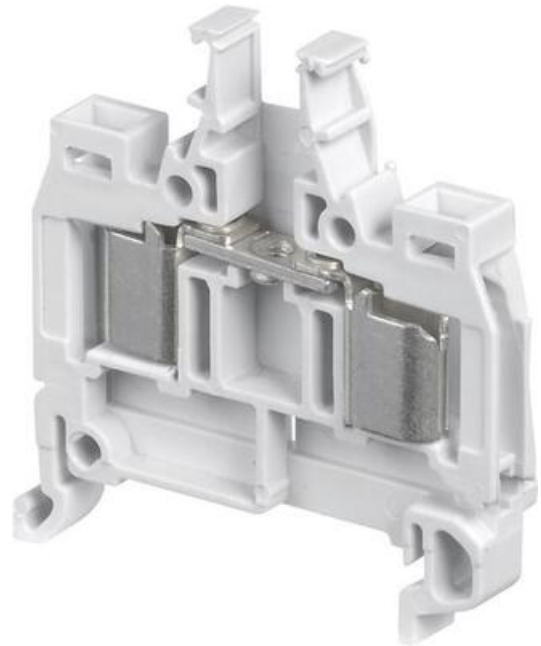


PRODUKTBESKRIVNING



Standard 6 mm plint. Bredd 6 mm.

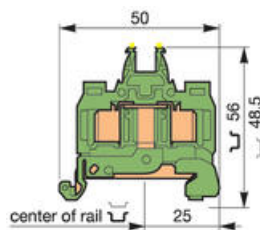

Plint för jordkabel. Bredd 6 mm.



D1,5/6.ADO.1












ADO-kabelstorlek 0,34-1,5 mm². Vid användande av fler kablar i samma klämma måste kablarna vara av samma area och utseende.

D1,5/6.ADO.1 med vägg
D1,5/6.ADO.4 med testhylsa DIA, 4 mm

TEKNISK DATA

| | IEC NFC VDE | UL | CSA |
|--------------------------------|---------------------|--------|--------|
| Anslutningsarea ADO entrådig | 0,34-1,5 | 22-16 | 22-16 |
| Anslutningsarea ADO flertrådig | 0,34-1,5 | 22-16 | 22-16 |
| Märkspänning V AC/DC | 1 000 | 600 | 600 |
| Märkström A | 17,5 | 18 | 18 |
| Nominell area | 1,5 mm ² | 16 AWG | 16 AWG |

BESTÄLLNINGSNUMMER

| Beskrivning | Färg | Typ | Best.nr. | E-nummer | Förp.stl. |
|--|---|--------------|----------|----------|-----------|
| ADO 0,34-1,5 mm, grå |  | D1,5/6 ADO | 19905126 | E2925802 | 50 st |
| ADO 0,34-1,5 mm, blå |  | D1,5/6.N.ADO | 19905320 | E2925803 | 50 st |
| ADO 0,34-1,5 mm, gul |  | D1,5/6.ADO | 19908020 | | 50 st |
| ADO 0,34-1,5 mm, orange |  | D1,5/6 ADO | 19905227 | | 50 st |
| ADO 0,34-1,5 mm, grön |  | D1,5/6.ADO | 19905623 | | 50 st |
| ADO 0,34-1,5 mm, röd |  | D1,5/6 ADO | 19908115 | | 50 st |
| ADO 0,34-1,5 mm, svart |  | D1,5/6 ADO | 19908317 | | 50 st |
| ADO 0,34-1,5 mm, vit |  | D1,5/6 ADO | 19908216 | | 50 st |
| ADO 0,34-1,5 mm, grå |  | D1,5/6ADO.1 | 19905522 | | 50 st |
| ADO 0,34-1,5 mm, grå |  | D1,5/6 ADO.4 | 19905724 | | 50 st |
| ADO 0,34-1,5 mm, jordplint med metallfot |  | D1,5/6.P.ADO | 19909826 | E2925826 | 50 st |

TILLBEHÖR














| Beskrivning | Anm | Best.nr. | E-nummer | Förp.stl. |
|--|-----|----------|----------|-----------|
| TS35 Skena, ohålad, 35x7,5x1 (2 m) | | 17430017 | | 20x2 m |
| TS35F Skena, hålad, 35x7,5x1 (2 m) | | 17322005 | | 20x2 m |
| TS35C Skena, hög, ohålad 35x15x1,5 (2 m) | | 16870022 | | 10x2 m |
| TS35CF Skena hög, hålad 35x15x1,5 (2 m) | | TS35CF | | 10x2 m |
| BADL Ändstöd skruvlöst | | 39990302 | E2925699 | 50 st |
| FEMAD3 Ändplatta, grå | | 19934105 | E2925860 | 20 st |
| FEMAD3 Ändplatta, gul | | 19934307 | | 20 st |
| SCAD Skiljevägg, grå | | 19689600 | | 20 st |
| AL2 Testhylsa 2 mm/12 mm | (1) | 16304321 | E2925663 | 10 st |
| AL3 Testhylsa 3 mm/9,5 mm | (1) | 16326100 | | 10 st |
| FC2 Testplugg | | 786526 | E2925658 | 10 st |
| BJM6 Överkoppling, 2-polig | | 16851625 | | 10 st |
| BJM6 Överkoppling, 3-polig | | 16851726 | | 10 st |
| BJM6 Överkoppling, 4-polig | | 16851807 | | 10 st |
| BJM6 Överkoppling, 5-polig | | 16851900 | | 10 st |
| BJM6 Överkopplingsbrygga, 10-polig | | 16897307 | E2925700 | 10 st |
| BJS6 Överkopplingsskena, 20-polig (endast skena) | | 17478420 | E2925716 | 10 st |
| EV6 Skruv till BJS6/BJS8/BJS10 | | 16860416 | E2925667 | 100 st |
| BJP6 Överkopplingslänk | | 17441314 | E2925673 | 10 st |
| BJA6 Överkoppling (korskoppling) 10-polig | | 11654112 | E2925727 | 10 st |
| EL6 Länk mellan överkopplingsbryggor | | 17362721 | | 10 st |

| | | | |
|------------------------------|----------|----------|-------|
| CBM5 Skärmbleck | 17874514 | | 10 st |
| CBM8 Skärmbleck, 8 mm | 17874615 | | 10 st |
| EP6 Varningsskylt | 16342717 | | 10 st |
| VSP6 Skruv till EP6/EP8 | 16343315 | | 20 st |
| OUMAD Handvektyg, ADO | 17946606 | E1647040 | 1 st |
| OUPAD Pistol för ADO-plintar | 17894404 | E1647041 | 1 st |
| OUTA ADO pistolhuvud | 20528403 | E2925799 | 1 st |

Märkning RC610

(1) Skiljevägg SCAD är nödvändig och 500 V (IEC) nominell spänning med detta tillbehör.

(3) Kortslutningsström för D1,5/6.P... .ADO: 180A/1 s.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| BADL | FEMAD3 | BJA6 | CBM |
|  |  |  |  |
| SCAD | AL2, AL3 | EP6 | OUMAD |
|  | |  |  |
| FC2 | | OUPAD, OUTA | RC610 |
|  |  | | |
| BJM6 | BJS6, EV6 | | |

TEKNISK DATA

| | |
|--|-----------------------------------|
| Anslutningsarea ADO entrådig IEC från | 0,34 mm ² |
| Anslutningsarea ADO entrådig IEC till | 1,5 mm ² |
| Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från | 0,34 mm ² |
| Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till | 1,5 mm ² |
| Antal anslutningar | 2 st |
| Bredd | 6 mm |
| Djup | 45,5 mm |
| Färg | Grå |
| Förpackningsstorlek | 50 st |
| Godkännanden | CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR |
| Höjd | 48,5 mm |
| IP-klass | IP20 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Material | Polyamid |
| Märkspänning CSA | 600 V |
| Märkspänning IEC | 1000 V |
| Märkspänning UL | 600 V |
| Märkström CSA | 18 A |
| Märkström IEC | 17,5 A |
| Märkström UL | 18 A |
| Nominell Area CSA | 16 AWG |
| Nominell Area IEC | 1,5 mm ² |
| Nominell Area UL | 16 AWG |
| Stötspänning | 8000 V |

