

## SKOTTGENOMFÖRING

Serie 1 000

1050 4/2.7  
Skottgenomföring, 4/2,7-slang

- Kropp och mutter i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C




### PRODUKTBESKRIVNING

Skottgenomföring från Aignep används för att säkert och effektivt ansluta rör eller slangar till olika komponenter i ett system.

### TEKNISK DATA

Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Mutter	Förnicklad mässing
Material Tätningar	NBR
Media	Luft, Neutrala gaser, Vakuum
Slangdiameter inv	2,7 mm
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylene, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C

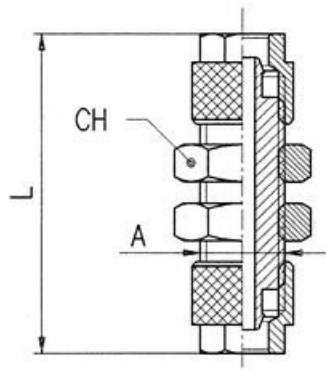

	<b>A</b>	<b>L</b>	<b>CH</b>
1050 4/2.7	M6x0,35	39,6	10
1051 1/2	M10x1	45,5	14
1050 8/6-6/4	M12x1	47,3	17
1051 1/3	M12x1	48,4	17
1050 10/8-6/4	M14x1	49,8	17
1050 10/8-8/6	M14x1	51,2	17
1051 1/4	M14x1	54	17
1051 1/5	M16x1	57	19
1050 15/12.5	M20x1	59	24