

## SKOTTGENOMFÖRING I ROSTFRITT STÅL, PÅSTICK

Serie 61 000

61050 6/4  
Skottgenomföring, syrafast, 6/4-slang, M10x1

- Rostfritt stål AISI 316L
- Tryckområde upp till 100 bar
- Temperaturområde -100 till +200°C




### PRODUKTBESKRIVNING

Skottgenomföring från Aignep används för att säkert och effektivt ansluta rör eller slangar till olika komponenter i ett system. Denna skottgenomföring är i rostfritt stål.

### TEKNISK DATA

Anslutning	M10x1
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Material Kropp	Syrafast stål SIS2350 (316L)
Material Mutter	Syrafast stål SIS2350 (316L)
Material Packning	FKM livsmedel
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten
Slangdiameter inv	4 mm
Slangdiameter utv	6 mm
Slangkvalitet	PA, Polyetylen, PUR, PPTFE, FEP

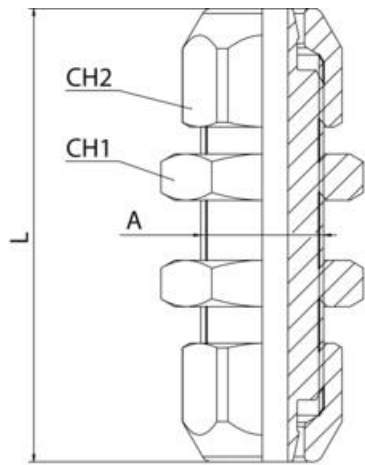

	M	L	CH1	CH2
61050 6/4	M10x1	44,0	17,0	12,0
61050 8/6	M12x1	44,0	17	14,0