

## L-KOPPLING I ROSTFRITT STÅL, PÅSTICK

Serie 61 000

61100 6/4-1/8

L-koppling, syrafast, 6/4-slang, 1/8"


- Rostfritt stål AISI 316L
- Tryckområde upp till 100 bar
- Temperaturområde -100 till +200°C



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	G1/8
<b>Form/Utförande</b>	L
<b>Förpackningsstorlek</b>	10 st
<b>Godkännanden</b>	PED, REACH, RoHS
<b>Gängtyp</b>	Konisk
<b>Material Kropp</b>	Syrafast stål SIS2350 (316L)
<b>Material Mutter</b>	Syrafast stål SIS2350 (316L)
<b>Material Packning</b>	FKM livsmedel
<b>Media</b>	Tryckluft, Vakuum, Vatten
<b>Slangdiameter inv</b>	4 mm
<b>Slangdiameter utv</b>	6 mm
<b>Slangkvalitet</b>	PA, Polyetylen, PUR, PPTFE, FEP

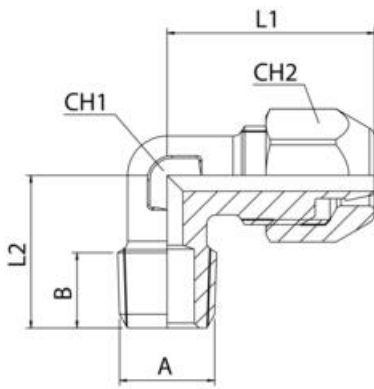

	A	B	L1	L2	CH1	CH2
61100 6/4-1/8	1/8	7,5	21,0	15,5	8	12
61100 6/4-1/4	1/4	11,0	21,0	19,5	8	12
61100 8/6-1/8	1/8	7,5	22,5	17,0	10	14
61100 8/6-1/4	1/4	11,0	22,5	21,0	10	14
61100 10/8-1/4	1/4	11,0	25,5	21,5	12	16
61100 10/8-3/8	3/8	11,5	25,5	22,0	12	16