

VINKLADE NIPPLAR I ROSTFRITT STÅL

Serie 62 000

62510 1/8
L-rör, syrafast, inv. 1/8"


- Rostfritt stål AISI 316L
- Tryckområde upp till 140 bar
- Temperaturområde -110 till +300°C



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	L
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Cylindrisk
Material Kropp	Syrafast stål SIS2350 (316L)
Media	Tryckluft, Vakuum, Vätskor för för livsmedels- och kemisk industri
Temperaturområde från	-110 °C
Temperaturområde till	300 °C
Tryckområde max	140 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

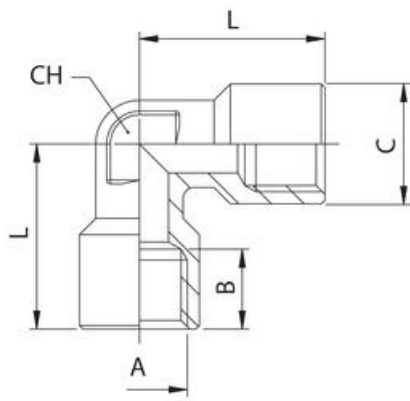

	A	B	C	L	CH
62510 1/8	1/8	8,5	13,0	21,0	10
62510 1/4	1/4	11,0	16,5	25,5	12
62510 3/8	3/8	12,0	20,5	28,0	15
62510 1/2	1/2	15,0	25,5	32,0	20